

- Statie de tratare apa pentru aplicatii casnice cu regenerare combinata volum/timp.
- Avand dimensiuni reduse sunt ideale pentru a fi instalate sub chiuveta din bucatarie.
- Vana complet automata, cu 4 faze operative si diametre interne de 3/4 ".
- Dotata cu programator electronic de volum si mixer apa dura/apa tratata; dotata cu by-pass automat pt. asigurarea alimentariei in timpul regenerarii rasinei.
- Corp din Noryil, rigid, anti-soc, de forma paralelipipedica, compact si elegant.
- Regenerare de la 1 la 99 zile.
- Display pentru semnalizarea functiunilor.
- Alarma vizuala si sonora la consumarea sarii.
- Contor electronic pentru regenerare in volum.
- Prevazut cu "BIO COMPURITY SYSTEM" care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana.
- Posibilitate de vizualizare pe display a volumului total de apa si a ciclurilor efectuate pe toata durata de viata a statiei.
- Echipat cu o vana cu flotor pe linia de aspiratie a saramurii.
- By-pass intre reteaua de apa si statia de tratare apa (livrare optionala, la cerere).
- Scrupulos realizate in respectul normelor de siguranta alimentara in ceea ce priveste materialele utilizate.
- Conform normativ D.M. Nr. 443.




Instalare si intretinere

- Usor de instalat pentru ca nu necesita lucrari substantiale de modificare a instalatiei existente.
- Este suficiente intercalarea statiei pe teava de alimentare a instalatiei de apa potabila si alimentarea acesteia de la o priza electrica de 230V/50Hz.
- Unica precautie este un filtru la intrare care sa retina particulele in suspensie.
- Intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.

Certificare

- Statiile de tratare apa LAMBINO E-VT Bios sunt certificate CE.

Dimensiuni mm.

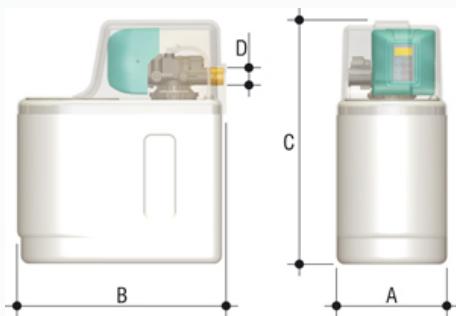

Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
LAMBINO 6 E-VT BIOS	235	435	505	3/4 "

Caracteristici tehnice

Model	Capacitate medie l./h.	Capacitate maxima l./h.	Capacitate ciclica maxima m ³ gr.F	Presiune max. bar
LAMBINO 6 E-VT BIOS	600	1200	26	6

- Capacitate max. temporara Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 gr.F duritate totala (260 ppm CaCO₃) incolora, lipsita de

turbiditati, de fier sau uleiuri si cu statia lucrand la capacitatea medie.

Model	Alimentare V/Hz.	Consum sare ptr. regenerare kg.	Rezervor de sare kg.	Greutate kg.
LAMBINO 6 E-VT BIOS	230/50	1,2	15	12

- Greutate cu materiale consumabile

Pret

Cod	Model	LEI fara TVA
L54490	STATIE DED. LAMBINO 6EVT BIOS	2891.00

www.termoplus.ro