


Statii de dedurizare MAXI-BLUE 15-30 modele B,F si TOP cu regenerare combinata Volum/Timp si la Timp

- Statii de tratare apa pentru aplicatii de uz casnic, cu regenerare combinata dupa volum/timp (modelele Mini Blue B, F si TOP) si dupa timp (modelele Maxi Blue B15T, B20T, B25T si B30T) ;
- Valve complet automate, programabile ;
- Contor electronic pentru volum care masoara cantitatea de apa dedurizata consumata (exceptand perioada regenerarii) la modele cu regenerare dupa volum ;
- La modelele "B" valva este echipata cu un mixer care poate asigura amestecul dintre apa intrata si cea dedurizata, la o duritate pe care consumatorul si-o poate regla singur ;
- Corpul valvelor este prevazut cu un by-pass automat care permite furnizarea de apa in momentul regenerarii ;
- Valvele pot fi prevazute cu un kit producator de clor care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana ;
- Cabinetul este din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata, cu o capacitate de incarcare pentru 50 kg de sare necesara pentru regenerari, oferind o autonomie mare de timp de lucru pentru statii ;
- Scurgere de prea-plin integrata in corpul cabinetului statiei de dedurizare ;
- Coloana cu rasina este separata de rezervorul de saramura ;
- Rasina DOWEX de tip cationic capabila sa retina ionii de Ca+ si Mg+ ;
- Sunt scrupulos realizate, respectand normele privind materialele din industria alimentara;
- Statiile de dedurizare au valvele, rasina, coloana si cabinetul, certificate CE;
- Tester de duritate inclus.



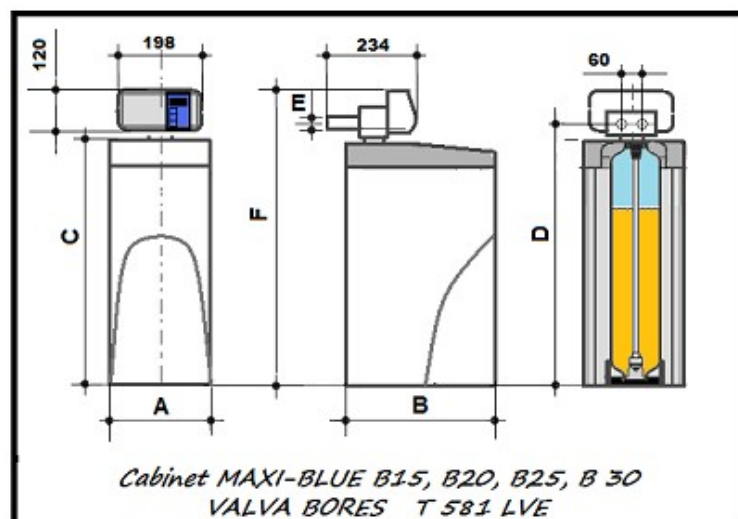

Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E Ø	F
Statie Dedurizare MAXI BLUE BxxT	386	565	900	957	1 "	1070
Statie Dedurizare MAXI BLUE Bxx	386	565	900	957	1 "	1050
Statie Dedurizare MAXI BLUE Fxx	386	565	900	937	1 "	1105
Statie Deduriz. MAXI BLUE TOPxx	386	565	900	943	1 "	1155

Instalare si intretinere

- Usor de instalat si intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.
- Unica precautie necesara este un filtru instalat la intrarea in statie care retine impuritatile.

Caracteristici functionale

Cod	Model	Tip valva	Volum rasina litri	Debit med. disp. l/h	Debit. Max. disp. l/h	Capacit. schimb ionic m ³ °F	Pres. Min. bar	Tip regen.
SDC0015RT01	MAXI BLUE B 15T	Bores C260	15	1200	1600	85	2	Timp
SDC0015RVT01	MAXI BLUE B 15	Bores T581	15	1200	1600	85	2	Vol./T
SDC0015RV02	MAXI BLUE F 15	Fleck 5600	15	1200	1600	85	2	Vol./T
SDC0015RVT03	MAXI BLUE TOP 15	Prodigit	15	1200	1600	85	2	Vol./T
SDC0020RT01	MAXI BLUE B 20T	Bores C260	20	1400	2100	115	2	Timp
SDC0020RVT01	MAXI BLUE B 20	Bores T581	20	1400	2100	115	2	Vol./T
SDC0020RV02	MAXI BLUE F 20	Fleck 5600	20	1400	2100	115	2	Vol./T
SDC0020RVT03	MAXI BLUE TOP 20	Prodigit	20	1400	2100	115	2	Vol./T
SDC0025RT01	MAXI BLUE B 25T	Bores C260	25	1600	2500	145	2	Timp
SDC0025RVT01	MAXI BLUE B 25	Bores T581	25	1600	2500	145	2	Vol./T
SDC0025RV02	MAXI BLUE F 25	Fleck 5600	25	1600	2500	145	2	Vol./T
SDC0025RVT03	MAXI BLUE TOP 25	Prodigit	25	1600	2500	145	2	Vol./T
SDC0030RT01	MAXI BLUE B 30T	Bores C260	30	2000	3000	175	2	Timp
SDC0030RVT01	MAXI BLUE B 30	Bores T581	30	2000	3000	175	2	Vol./T
SDC0030RV02	MAXI BLUE F 30	Fleck 5600	30	2000	3200	175	2	Vol./T
SDC0030RVT03	MAXI BLUE TOP 30	Prodigit	30	2000	3200	175	2	Vol./T

Nota : Capacitatea de schimb ionic este calculata pentru apa avand o duritate totala de 26 °F (260 ppm CaCO₃) incolora, lipsita de turbiditati, de fier si uleiuri.

Alte informatii pot fi gasite la : www.aquamatic.ro