



Statii de dedurizare MINI-BLUE modele B8, F8, TOP 8 si B8 T

- Statii de tratare apa pentru aplicatii casnice cu regenerare combinata dupa volum/timp (modelele Mini Blue B,F si TOP) si dupa timp (modelul Mini Blue B8 T) ;
- Valva complet automata, programabila ;
- Contor electronic pentru volum care masoara cantitatea de apa dedurizata consumata (exceptand perioada regenerarii) ;
- La modelele "B" valva este echipata cu un mixer care poate asigura amestecul dintre apa intrata si cea dedurizata , la o duritate pe care consumatorul si-o poate regla singur ;
- Corpul valvei este prevazut cu un by-pass automat care permite furnizarea de apa in momentul regenerarii ;
- Valva poate fi prevazuta cu un kit de clorinare care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana ;
- Cabinet din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata ;
- Scurgere de prea-plin integrata in corpul cabinetului statiei ;
- Coloana cu rasina este separata de rezervorul de saramura ;
- Rasina DOWEX de tip cationic capabila sa retina ionii de Ca^{+} si Mg^{+} ;
- Memorarea datelor programate ;
- Sunt scrupulos realizate, respectand normele privind materialele din industria alimentara ;
- Statiile de dedurizare au valvele, rasina, coloana si cabinetul, certificate CE ;
- Tester de duritate inclus.

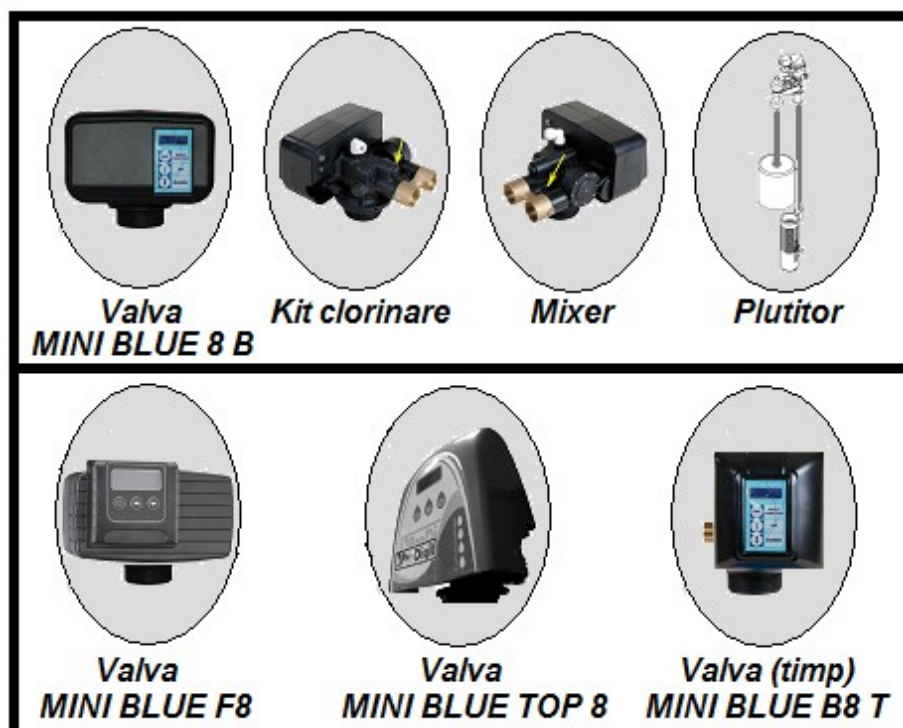

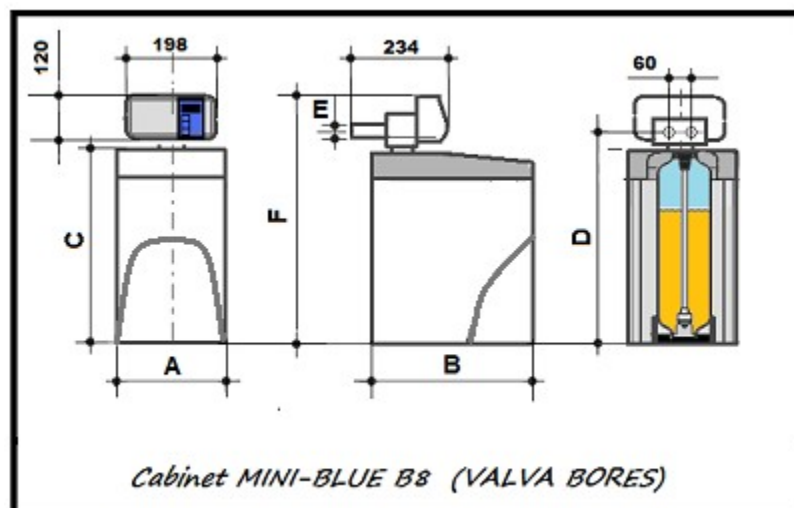

Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E Ø	F
St. Ded.MINI BLUE B 8T	386	565	440	505 ÷ 510	1 "	600 ÷ 605
St. Ded.MINI BLUE B 8	386	565	440	505	1 "	595
St. Ded.MINI BLUE F8	386	565	440	480	1 "	650
St. Ded.MINI BLUE TOP 8	386	565	440	484	1 "	690

Instalare si intretinere

- Usor de instalat si intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.
- Unica precautie necesara este un filtru instalat la intrarea in statie care retine impuritatile.

Caratteristiche funzionali

Cod	Model	Tip valva	Volum rasina litri	Debit med. disp. l/h	Debit. Max. disp. l/h	Capacit. schimb ionic m³ 9F	Pres. Min. bar	Tip regen.
SDC0008RT01	MINI BLUE B 8T	Bores C260	8	600	1200	45	2	Timp
SDC0008RVT01	MINI BLUE B 8	Bores T581	8	600	1200	45	2	Vol./T
SDC0008RV02	MINI BLUE F8	Fleck 5600	8	600	1200	45	2	Vol./T
SDC008RVT03	MINI BLUE TOP 8	Prodigit	8	600	1200	45	2	Vol./T

Nota : Capacitatea de schimb ionic este calculata pentru apa avand o duritate totala de 26 °F (260 ppm CaCO3) incolora, lipsita de turbiditati, de fier si uleiuri.

Alte informatii pot fi gasite la : www.aquamatic.ro