



Statii dedurizare Seria Duplex cu Fleck 9100 - Modele TWIN 30-100

- Statii de tratare apa pentru aplicatii industriale, care asigura apa dedurizata 24 ore din 24, cu regenerare combinata dupa volum(imediat), volum(cu intarziere), timp(ziua saptamanii) , timp(un interval de timp) ;
- Valva complet automata, programabila ; datele setate de utilizator in functie de necesitatile si modul de utilizare dorit de acesta , sunt afisate pe un display ;
- Contor electronic pentru volum care masoara cantitatea de apa dedurizata consumata (exceptand perioada regenerarii) ;
- 5 cicluri de functionare complet controlata (din care 4 cicluri de regenerare) : spalare in contra-curent, aspirare saramura & spalare lenta in sensul curentului, spalare rapida, reumplere vas de sare si ciclul de serviciu in care produce apa dedurizata ;
- Oricare ciclu de regenerare poate sa fie programat intre 0...199 minute si se efectueaza cu apa dedurizata ;
- Regenerarea se poate declansa imediat la nevoie sau ori de cate ori se doreste pentru noi setari ;
- Valvele pot fi echipate cu un kit producator de clor care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana ;
- Coloanele din rasina sunt din polietilena armata cu fibra de sticla si sunt conectate intre ele prin racorduri flexibile (la cerere se pot livra la diverse lungimi) ;
- Vasul de sare este din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata si ofera o autonomie mare de timp de lucru pentru statii ; robinet de siguranta cu plutitor pentru controlul nivelului de saramura si pentru impiedicarea aspirarii de aer la aspirarea saramurii din vas ;
- Scurgere de prea-plin integrata in corpul vasului de sare ;
- Rasina DOWEX de tip cationic, capabila sa retina ionii de Ca^{+} si Mg^{+} ;
- Rasina este preincarcata la modelele TWIN 30 si TWIN 40 (pentru restul de modele rasina se livreaza separat in saci) ;
- Sunt scrupulos realizate, respectand normele privind materialele din industria alimentara ;
- Statiile de dedurizare au valva, rasina, coloanele si vasul de sare, certificate CE;
- Tester de duritate inclus.

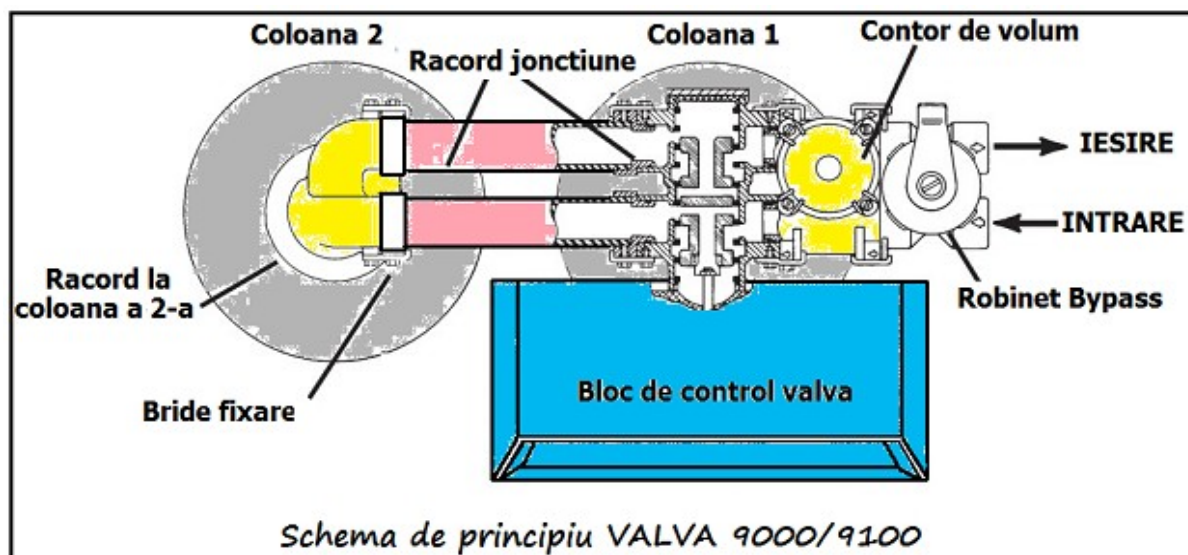

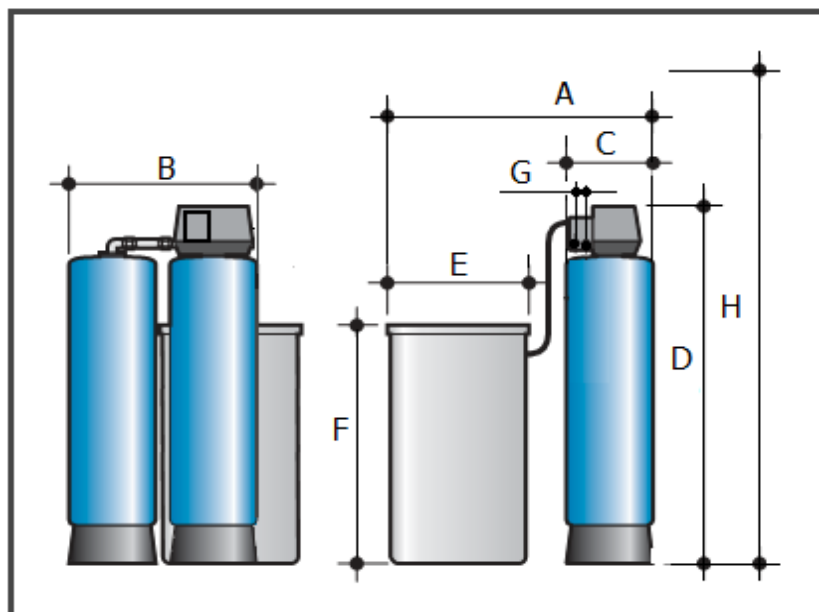

Model	A mm.	B mm.	C	D mm.	H mm.	E mm.	F mm.	G *
TWIN F 30	815	800	10" x 35"	1037	1137	Ø 460	760	1"
TWIN F 40	910	800	10" x 44"	1257	1357	540 x 540	730	1"
TWIN F 50	895	800	10" x 54"	1524	1624	540 x 540	730	1"
TWIN F 60	955	840	12" x 48"	1372	1472	540 x 540	1010	1"
TWIN F 70	985	866	13" x 54"	1517	1617	540 x 540	1010	1"
TWIN F 80	1175	866	13" x 54"	1517	1617	Ø 730	1160	1"
TWIN F 100	1160	890	14" x 52/4"	1502	1600	Ø 730	1160	1"
TWIN S150**(SIATA)	-	-	16' 'x 65/4"	-	1790..1825	Ø 730	1160	-

*Nota 1 : La comanda se pot livra cu racorduri de $\frac{3}{4}$ " si 1 1/4" **Nota 2 : Aplicatie cu valva SIATA

Instalare si intretinere

- Usor de instalat si intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.
- Unica precautie necesara este un filtru instalat la intrarea in statie care retine impuritatile.

Caracteristici functionale

COD	MODEL	TIP VALVA	Volum RASINA litri	Debit med. disp. l/h	Debit. Max. disp. l/h	Cap. schimb ionic m ³ °F	Pres. Min. bar	Vas sare litri	Tip regen.
SDD030xRVT11	TWIN F 30	Fleck 9000	2x30	1700	2600	2x175	2	100	Vol./T
SDD040xRVT11	TWIN F 40	Fleck 9000	2x40	1800	2700	2x245	2	150	Vol./T
SDD050xRVT11	TWIN F 50	Fleck 9000	2x50	2400	3300	2x305	2	150	Vol./T
SDD060xRVT11	TWIN F 60	Fleck 9000	2x60	3200	4500	2x370	2	200	Vol./T
SDD070xRVT11	TWIN F 70	Fleck 9000	2x70	3500	5200	2x430	2	200	Vol./T
SDD080xRVT11	TWIN F 80	Fleck 9000	2x80	4900	6500	2x490	2	300	Vol./T
SDD100xRVT12	TWIN F 100	Fleck 9000	2x100	5200	7800	2x610	2	300	Vol./T
SDD150xRVT12	TWIN S 150**	SIATA V132	2x150	5200	8000	2x880	2	300	Vol./T

Nota : Capacitatea de schimb ionic este calculata pentru apa avand o duritate totala de 26 °F (260 ppm CaCO₃) incolora, lipsita de turbiditati, de fier si uleiuri.

Alte informatii pot fi gasite la : www.aquamatic.ro