



SERBATOI - ACCUMULI - BOLLITORI

LISTINO PREZZI 06-2010

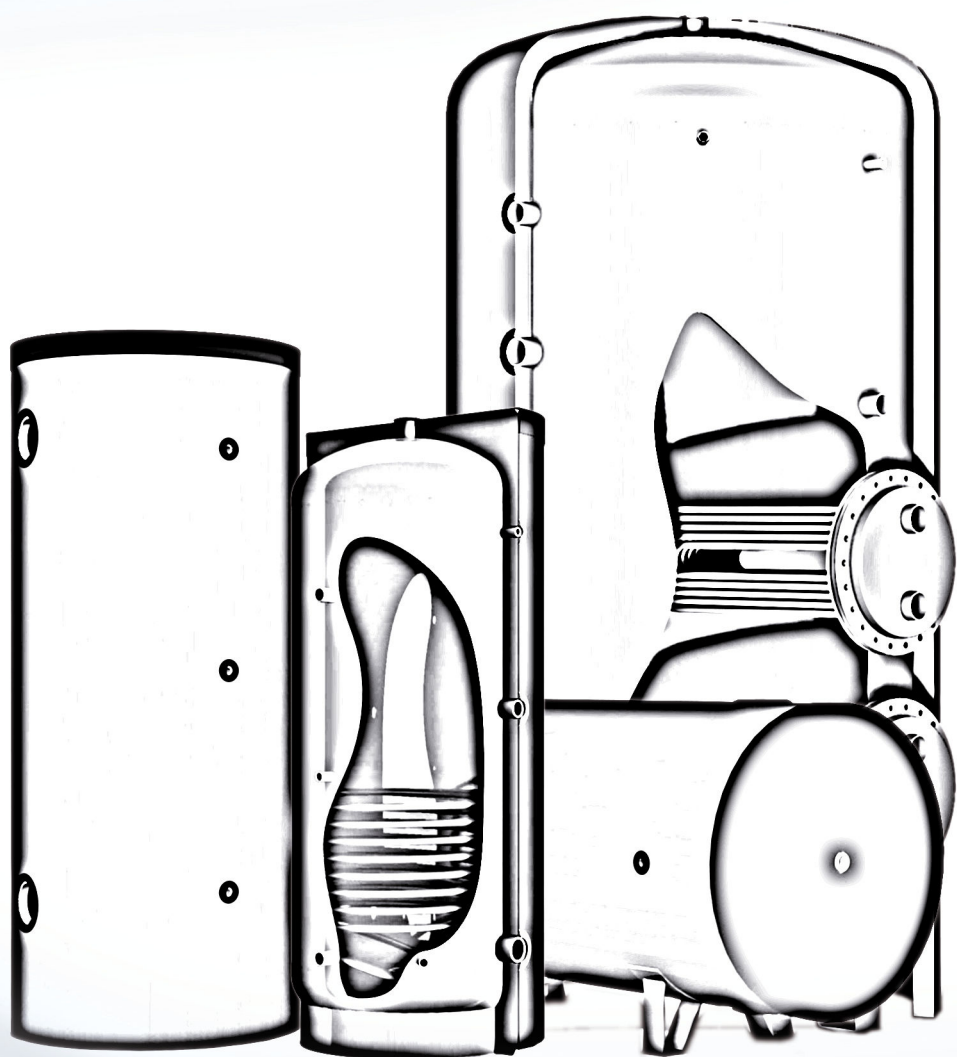

...nuove tecnologie con
competenza e professionalità...

CTMC 
ECO - HEATING

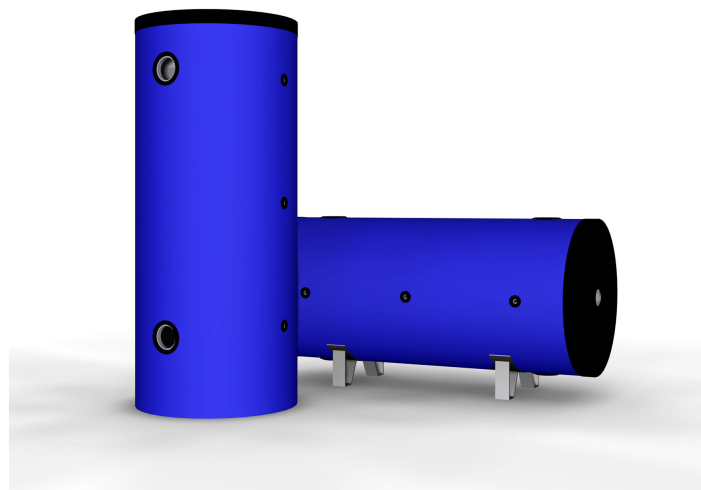

Le attuali esigenze impiantistiche impongono, negli impianti di climatizzazione, l'installazione di serbatoi volano con caratteristiche tecnico-costruttive e di isolamento adatti all'uso, ottenendo numerosi vantaggi:

Durata nel tempo delle macchine frigorifere, favorita dal regolare funzionamento dei gruppi compressori per il minor numero di avviamenti effettuati, questo grazie all'aumento del contenuto d'acqua dell'impianto.

Flessibilità di funzionamento, dell'impianto all'aumento o alla diminuzione delle temperature oltre i limiti di progetto.

Economia d'esercizio, per l'alto potere coibente dell'isolamento che riduce al minimo le dispersioni e, di conseguenza, per la possibilità di diminuire la potenza frigorifera installata.

Funzionalità, ottima per le condizioni operative dell'impianto, anche con apparecchiature di controllo che riducono sensibilmente la circolazione dell'acqua nell'evaporatore del gruppo frigorifero, escludendo formazioni di ghiaccio.

La coibentazione è parte fondamentale del prodotto ed è composta da schiuma poliuretanica iniettata direttamente sul serbatoio fino a 3000 litri e con lastra di elastomeri poliuretanic per mod. 4000 e 5000 (esente da CFC e HCFC), rendendo minime le dispersioni con caratteristiche di barriera vapore (anticondensa).

Serbatoi conformi alla direttiva 97/23/CE.

Mod.	SF/N		SF/Z		SF/X	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	0.719.100	305,00	0.719.101	359,00	0.719.103	691,00
200	0.719.200	407,00	0.719.201	478,00	0.719.203	926,00
300	0.719.300	508,00	0.719.301	598,00	0.719.303	1.166,00
500	0.719.500	670,00	0.719.501	789,00	0.719.503	1.995,00
800	0.719.800	956,00	0.719.801	1.125,00	0.719.803	3.111,00
1000	0.719.1000	1.026,00	0.719.1001	1.207,00	0.719.1003	3.390,00
1500	0.719.1500	1.748,00	0.719.1501	2.057,00	0.719.1503	4.453,00
2000	0.719.2000	1.981,00	0.719.2001	2.332,00	0.719.2003	5.977,00
2500	0.719.2500	2.429,00	0.719.2501	2.859,00	0.719.2503	7.794,00
3000	0.719.3000	2.564,00	0.719.3001	3.018,00	0.719.3003	8.592,00
4000	0.719.4000	5.105,00	0.719.4001	4.134,00	0.719.4003	10.572,00
5000	0.719.5000	5.766,00	0.719.5001	4.760,00	0.719.5003	12.935,00

ESECUZIONI A RICHIESTA

- Versione ad asse orizzontale supplemento 10%
- Finitura esterna con lamierino di alluminio gofrato per installazione da esterno supplemento 10%


CARATTERISTICHE

SF/N: Serbatoio accumulo in acciaio S235JR EN10025 **grezzo**, isolamento in poliuretano fino al mod. 3000 e con lastra di polietilene per i modd. 4000 e 5000. **GARANZIA 2 ANNI**

SF/Z: Serbatoio accumulo in acciaio S235JR EN10025 **zincato**, isolamento in poliuretano fino al mod. 3000 e con lastra di polietilene per i modd. 4000 e 5000. **GARANZIA 2 ANNI**


SF/X: Serbatoio accumulo in **acciaio inox AISI 304**, isolamento in poliuretano fino al mod. 3000 e con lastra di polietilene per i modd. 4000 e 5000. **GARANZIA 3 ANNI**

DIMENSIONI E DATI TECNICI

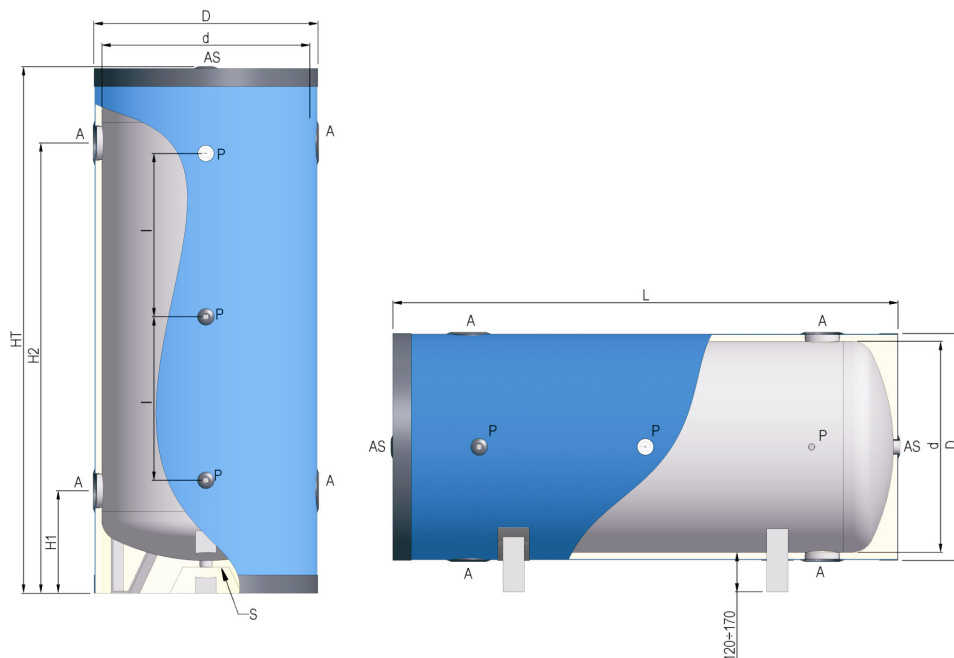

MODELLO		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Capacità effettiva serbatoio	litri	110	185	295	500	795	920	1435	1980	2605	2910	3710	4945
D	Diametro serbatoio con isolamento	mm	460	510	610	710	860	860	1010	1160	1310	1440	1640
d	Diametro serbatoio senza isolamento	mm	400	450	550	650	800	800	950	1100	1250	1400	1600
HT	Altezza totale	mm	1000	1400	1400	1750	1800	2100	2400	2500	2550	2800	2850
L	Lunghezza totale	mm	950	1250	1300	1580	1700	1950	2250	2330	2400	2620	2790
H1	Altezza attacchi	mm	240	290	310	360	400	395	415	440	505	565	510
H2	Altezza attacchi	mm	870	1170	1160	1460	1470	1735	2005	2030	2085	2285	2350
CONNESSIONI													
A	Connessioni Entrata - Uscita	G2"	G2"	G3"	G3"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"
P	Connessioni portasonda	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
S	Connessioni Scarico	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
AS	Connessione supplementare	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
DATI TECNICI													
PE	Pressione max. di esercizio	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
PC	Pressione di collaudo	bar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TE	Temperatura max. di esercizio SF/N	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TE	Temperatura max. di esercizio SF/Z	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TE	Temperatura max. di esercizio SF/I	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
TE	Temperatura max. di esercizio SF/X	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SCHEMI D'INSTALLAZIONE

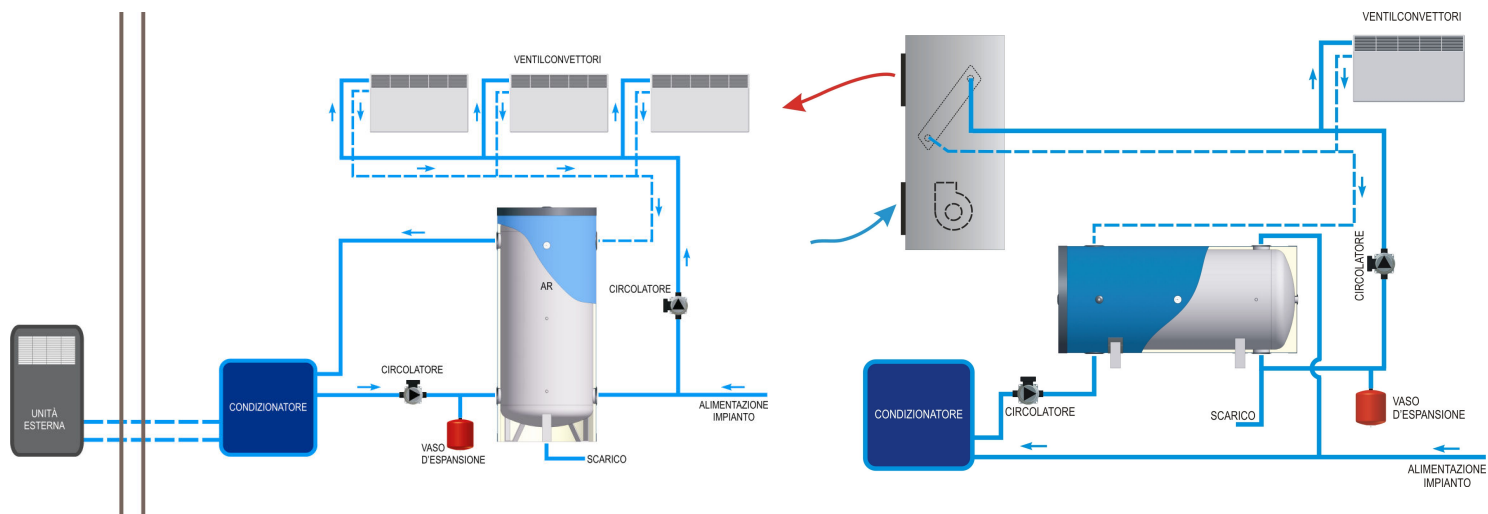

ctmc

è un marchio esclusivo di Ellegi S.r.l.
via Seconda Strada, 19 - Z.I. - 35026 CONSELVE (PD)
tel. +39.049.95.01.692 - fax +39.049.95.00.971
<http://www.ctmc.it> - info@ctmc.it

