


SOLARE

LISTINO PREZZI 06-2010

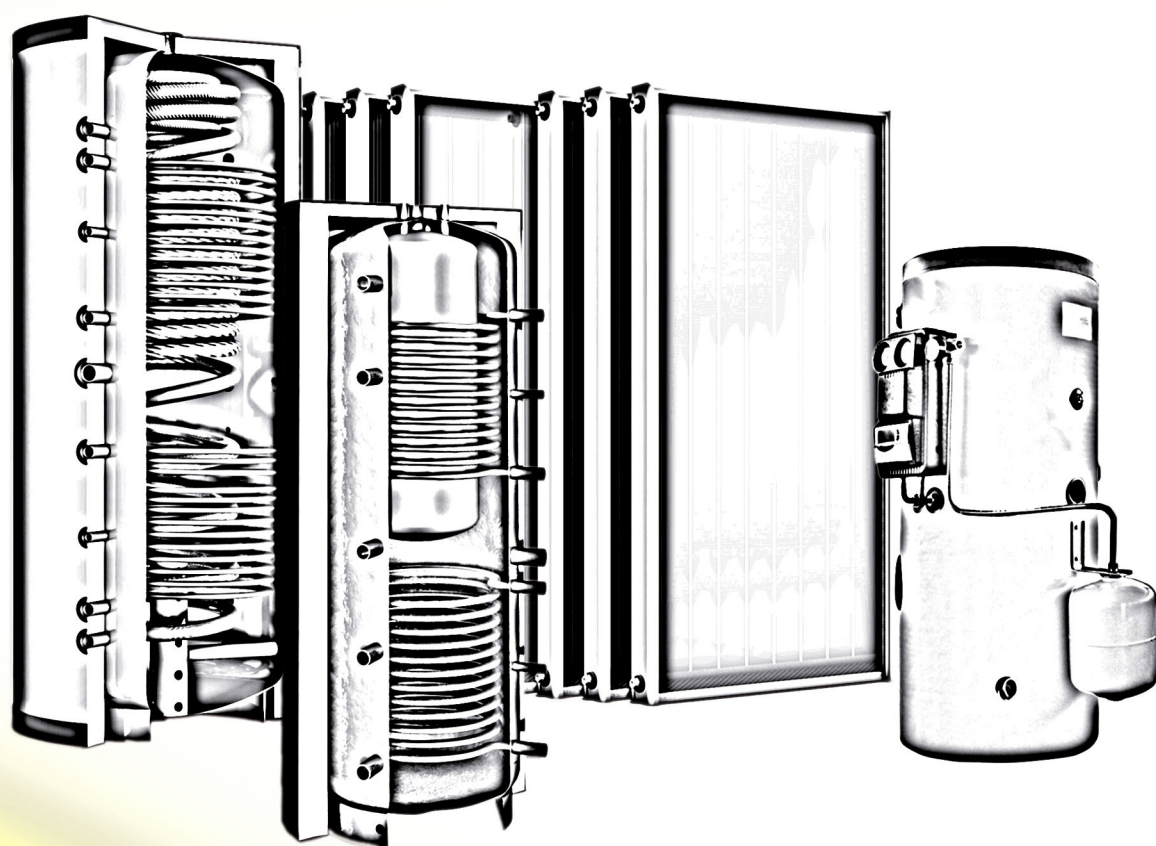

...nuove tecnologie con
competenza e professionalità...

CTMC 
ECO - HEATING



Mod.	VT		VTR		VTRR	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€
200	0.713.201	556,00	-	-	-	-
300	0.713.300	674,00	0.713.301	821,00	0.713.302	969,00
500	0.713.500	831,00	0.713.501	1.066,00	0.713.502	1.300,00
800	0.713.751	881,00	0.713.752	1.146,00	0.713.753	1.410,00
1000	0.713.1000	1.034,00	0.713.1001	1.339,00	0.713.1002	1.642,00
1500	0.713.1500	1.500,00	0.713.1501	1.913,00	0.713.1502	2.324,00
2000	0.713.2001	1.899,00	0.713.2002	2.341,00	0.713.2003	2.782,00
2500	0.713.2501	2.229,00	0.713.2502	2.695,00	0.713.2503	3.160,00
3000	0.713.3001	2.382,00	0.713.3002	2.871,00	0.713.3003	3.362,00
4000	0.713.4001	3.205,00	0.713.4002	3.793,00	0.713.4003	4.381,00
5000	0.713.5001	3.883,00	0.713.5002	4.569,00	0.713.5003	5.256,00

ACCESSORI A RICHIESTA


- Boccaporto con flangia cieca Ø300 € 130,00
- Boccaporto con flangia cieca Ø380 € 150,00
- Boccaporto con flangia cieca Ø430 € 180,00

CARATTERISTICHE

VT: Serbatoio volano per impianti di riscaldamento in acciaio S235JR verniciato esternamente, **isolamento rigido** per modelli da 200 a 500 ed **isolamento flessibile spessore 100 mm** per gli altri modelli.
GARANZIA 5 ANNI

VTR: Serbatoio volano per impianti di riscaldamento in acciaio S235JR verniciato esternamente, **singolo serpentino spiroidale fisso, isolamento rigido** per modelli da 200 a 500 ed **isolamento flessibile spessore 100 mm** per gli altri modelli.
GARANZIA 5 ANNI

VTRR: Serbatoio volano per impianti di riscaldamento in acciaio S235JR verniciato esternamente, **doppio serpentino spiroidale fisso, isolamento rigido** per modelli da 200 a 500 ed **isolamento flessibile spessore 100 mm** per gli altri modelli.
GARANZIA 5 ANNI

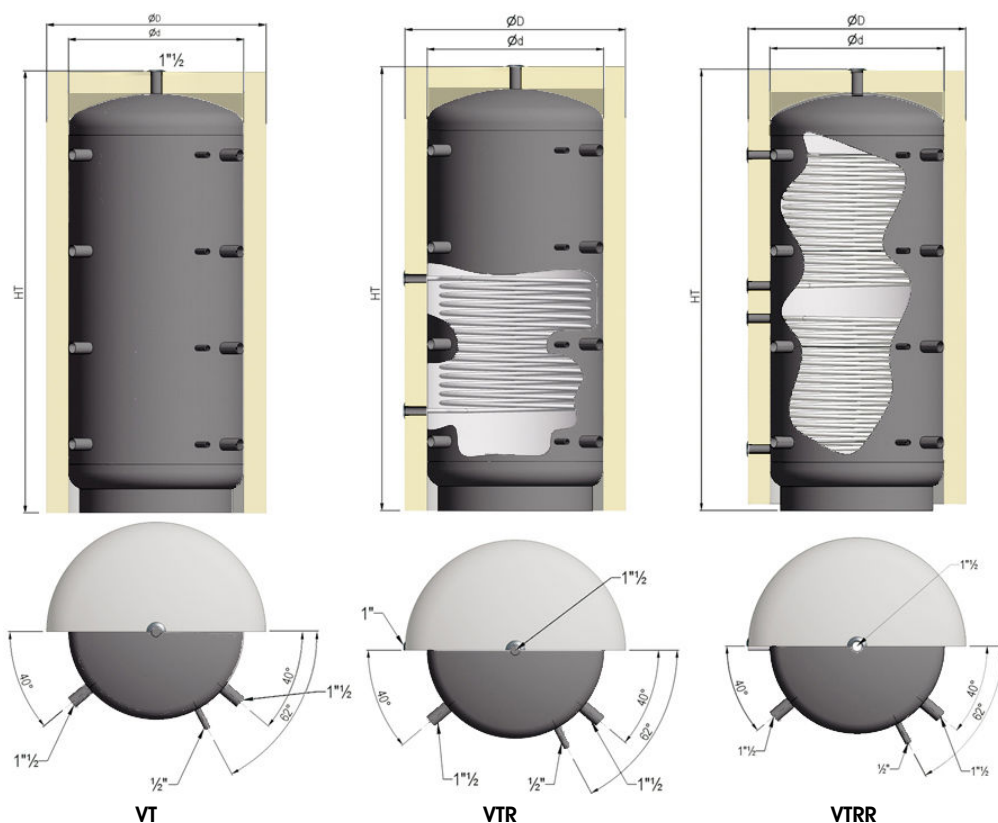

MODELLO		200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Capacità effettiva accumulo	litri	185	295	500	780	900	1435	1980	2605	2910	3710	4945
d	Diametro senza isolamento	mm	450	550	650	790	790	950	1100	1250	1250	1600
D	Diametro con isolamento	mm	550	650	750	990	990	1150	1300	1450	1450	1800
HT	Altezza totale	mm	1350	1400	1680	1740	2040	2350	2400	2450	2740	2850
	Superficie di scambio serpentino VTR	m ²	-	1.50	2.40	2.70	3.10	4.20	4.50	4.75	5.00	6.00
	Superficie di scambio serpentino VTRR	m ²	-	1.00	2.00	2.70	3.10	4.20	4.50	4.75	5.00	6.00
	Peso a vuoto mod. VT	kg	70	75	115	140	150	230	265	310	335	490
	Peso a vuoto mod. VTR	kg	-	90	139	167	181	272	310	358	385	550
	Peso a vuoto mod. VTRR	kg	-	100	159	194	212	314	355	405	135	610
CONNESSIONI												
A	Attacchi d'uso	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
B	Attacchi d'uso	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
S	Sonde	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"	G½"
S1-S2	Attacchi serpentino VTR - VTRR	-	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
DATI TECNICI												
PE	Pressione max. di esercizio volano termico	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
PC	Pressione di collaudo volano termico	bar	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
TE	Temperatura max. di esercizio	°C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PS	Pressione max. di esercizio serpentino fisso	bar	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9
PCS	Pressione di collaudo serpentino fisso	bar	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Scambiatori di calore a piastre saldobrasati



Scambiatore di calore a piastre saldobrasato per produzione acqua calda, riscaldamento, impianti solari, ecc...

Mod.	Potenza (kcal/h)	Portata PRIMARIO (l/h)	Portata SECONDARIO (l/h)	Codice	Prezzo €
SPS 16	25.800	1.300	700	0.717.150	325,00
SPS 20	43.000	2.400	1.100	0.717.151	363,00
SPS 30	68.800	3.400	1.800	0.717.152	438,00
SPS 40	94.600	4.700	2.400	0.717.153	513,00

Circolatore solare



Circolatore elettronico a portata variabile per acqua calda sanitaria da impianti solari a rotore bagnato.

Mod.	Temperature liquido min ÷ max (°C)	Portata max (m³/h)	Prevalenza max (m)	Codice	Prezzo €
CS	+2 ÷ +110	3,8	5,0	10.03.051	180,00

Circolatore sanitario



Circolatore sanitario con orologio programmatore.

Mod.	Temperature liquido min ÷ max (°C)	Portata max (m³/h)	Prevalenza max (m)	Codice	Prezzo €
CC	+2 ÷ +95	0,5	1,2	10.03.052	210,00

Circolatore riscaldamento



Circolatore per circuito di riscaldamento.

Mod.	Temperature liquido min ÷ max (°C)	Portata max (m³/h)	Prevalenza max (m)	Codice	Prezzo €
CR	+2 ÷ +95	3,5	5,2	10.03.080	170,00

Resistenze elettriche in INCOLOY 800 con e senza termostato

potenza (W)	tensione (V)	accoppiamento con serbatoio (litri)	Ø tappo (GAS)	lunghezza (mm)	resistenza con termostato €	codice resistenza con termostato	resistenza senza termostato €	codice resistenza senza termostato
2000	220/1	200 ÷ 10000	1"¼	300	-	-	62,00	REI002020114
3000	220/1	200 ÷ 10000	1"¼	440	-	-	68,00	REI003020114
4000	220/1	300 ÷ 10000	1"¼	550	-	-	109,00	REI004020114
4000	380/3	750 ÷ 10000	1"½	380	360,00	REIT040380112	156,00	REI0040380112
5000	380/3	750 ÷ 10000	1"½	420	412,00	REIT050380112	204,00	REI0050380112
6000	380/3	750 ÷ 10000	1"½	500	458,00	REIT060380112	250,00	REI0060380112
8000	380/3	750 ÷ 10000	1"½	650	478,00	REIT080380112	270,00	REI0080380112
10000	380/3	750 ÷ 10000	1"½	740	499,00	REIT100380112	291,00	REI0100380112
12000	380/3	1500 ÷ 10000	1"½	900	520,00	REIT120380112	312,00	REI0120380112

Componenti solari ed accessori




Miscelatore termostatico che in funzione della regolazione impostata, miscela acqua calda sanitaria e fredda per l'utilizzo alla temperatura desiderata.

Mod.	Diametro attacco (GAS)	Codice	Prezzo €
MT-01	1/2"	0.710.2204	51,00
MT-02	3/4"	0.710.2206	58,00
MT-03	1"	0.710.2207	66,00

Valvola deviatrice a tre vie completa di servomotore elettrico, alimentazione 220/1 V.

Mod.	Diametro attacco (GAS)	Codice	Prezzo €
MX34	3/4"	0.710.2208	120,00
MX10	1"	0.710.2209	150,00



Sistema elettronico a microprocessore con gestione completamente automatizzata dei vari componenti dell'impianto solare. Completo di 1 sonda pannelli e 2 sonde bollitore.

Mod.	Codice	Prezzo €
T2	0.710.2203	410,00

Sistema elettronico a microprocessore con gestione completamente automatizzata dei vari componenti dell'impianto solare. Velocità variabile del circolatore. Completo di 4 sonde di temperatura mod. PT 1000.

Mod.	Codice	Prezzo €
T3	0.710.2221	500,00

Glicole antigelo per impianti solari, necessario ad evitare la formazione di gelo all'interno del collettore solare durante i mesi invernali (-40°C).

Mod.	Capacità tanica (litri)	Codice	Prezzo €
AG-05	5	0.710.2205	36,00
AG-10	10	0.710.2210	70,00



Kit di collegamento e raccordo per collettori solari.

Mod.	Codice	Prezzo €
KCC	0.710.2211	65,00

Componenti solari ed accessori




Pompa manuale per carico glicole.

Mod.	Codice	Prezzo €
PCG	0.710.2212	50,00

Sonda in rame monotubo (SRM) oppure trilobata (SRT) diametro 1/2".

Mod.	Diametro (GAS)	Lunghezza (mm)	Codice	Prezzo €
SRM	1/2"	90	0.700.400	6,00
	1/2"	200	0.700.410	8,00
Mod.	Diametro (GAS)	Lunghezza (mm)	Codice	Prezzo €
SRT	1/2"	90	0.700.420	8,00
	1/2"	160	0.700.430	10,00



Gruppo di circolazione solare mono "solo mandata" completo di termometro e rubinetto di mandata, sfiato aria manuale, flussimetro, circolatore, gruppo di sicurezza, staffe e coibentazione.



Mod.	Max superficie solare (m²)	Codice	Prezzo €
GPS-M 1	12	0.700.601	390,00
GPS-M 3	60	0.700.701	410,00


Gruppo di circolazione solare completo di termometro e rubinetto di mandata, sfiato aria manuale, degasatore, flussimetro, circolatore, gruppo di sicurezza, termometro di ritorno, staffe e coibentazione.



Mod.	Max superficie solare (m²)	Codice	Prezzo €
GPS 1	12	0.700.600	420,00
GPS 3	60	0.700.700	450,00

Regolatore di portata

Mod.	Codice	Prezzo (€)
RPP	0.711.015	60,00



Vaso d'espansione sanitario a membrana fissa

Mod.	Capacità (litri)	Codice	Prezzo €
VES	2	0.911.500	29,00
	5	0.911.510	32,00
	8	0.911.520	35,00
	12	0.911.530	39,00
	18	0.911.540	47,00
	24	0.911.550	53,00



Vaso d'espansione a membrana fissa per sistemi solari.

Mod.	Capacità (litri)	Codice	Prezzo €
VER	12	0.911.410	67,00
	18	0.911.420	72,00
	25	0.911.430	90,00
	40	0.911.440	130,00
	60	0.911.450	207,00
	80	0.911.460	304,00
	100	0.911.470	386,00
	200	0.911.490	626,00
	300	0.911.491	690,00

Vaso d'espansione sanitario in acciaio inossidabile completamente senza saldature. Membrana intercambiabile in EPDM idonea all'uso alimentare.

Mod.	Capacità (litri)	Codice	Prezzo €
IDRA-MEM	23	0.911.400	144,00



Tubazione di andata e ritorno in acciaio inox AISI 316, flessibile preisolata in elastomero a cellule chiuse silconico per allacciamento della sonda solare. Massima semplicità di collegamento. Lunghezza 20 metri. Completa di raccordi.

Mod.	Ø Esterno/Interno (mm)	Ghiera di raccordo (GAS)	Codice	Prezzo €
BT-16	21,4 / 16,5	3/4"	0.711.005	968,00
BT-20	26,7 / 20,5	1"	0.711.006	1.056,00
BT-25	31,7 / 25,2	1 1/4"	0.711.014	1.248,00

Accessori e raccorderia per tubazioni flessibili

		Mod.	Codice	Prezzo (€)
	Ghiera Ø3/4"	GH-16	0.710.2215	3,70
	Segmento Ø3/4"	SG-16	0.710.2216	0,85
	Guarnizione Ø3/4"	GR-16	0.710.2217	1,45
	Nipples Ottone Ø3/4" - Ø3/4"	NP-16	0.710.2218	6,40
	Kit giunzione: cartellatore e matrice.	KG-16	0.710.2220	120,00

ctmc

è un marchio esclusivo di Ellegi S.r.l.
via Seconda Strada, 19 - Z.I. - 35026 CONSELVE (PD)
tel. +39.049.95.01.692 - fax +39.049.95.00.971
<http://www.ctmc.it> - info@ctmc.it

