

- 48.8 kW
- Cazane cu condensare, cu camera inchisa, de inalt randament, adaptat pentru incalzire.
- Schimbator lamelar in aluminiu cu inalt transfer termic.
- Arzator ceramic cu preamestec total cu micro-flacara inversata.
- Ideale pentru a functiona in instalatii de joasa temperatura (incalzire in pardoseala).
- Vana de gaz de tip pneumatic cu deschidere variabila.
- Placa electronica cu microprocesor proiectata in vederea legarii cu un regulator de comanda pentru cascade si cu o eventuala sonda externa de temperatura.
- Ventilator cu turatie variabila.
- Modulare continua gestionata electronic cu raport aer/gaz constant.
- Functionare cu gaz metan sau GPL.
- Aprindere electronica cu controlul flacarii prin ionizare.
- Instrumente pentru control si reglare grup termic escamotate.
- Pompa de circulatie cu inaltime mare de pompare pe circuitul de incalzire.
- Sifon pentru scurgerea condensului.
- Clasa de NOx = 5.
- Grad de protectie IP X5D.



Instalare si intretinere

- Posibilitate usoara de a gestiona mai multe module pentru o functionare in cascada.
- Electronica din dotare este gata pregatita pentru cuplarea regulatorului cu microprocesor pentru control si comanda in cascada.
- Instalare foarte usoara multumita racordurilor ce se pot monta cu un kit-sablon.
- Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele interne.

Accesorii la cerere

- Kitul pentru admisie aer/evacuare gaze arse nu este continut de furnitura.
- Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul "Accesorii".


Accesorii in livrarea standard

- Kit de la metan la GPL.

Certificare

- Cazanele FUTURIA N sunt omologate CE.

Dimensiuni in mm. si racorduri

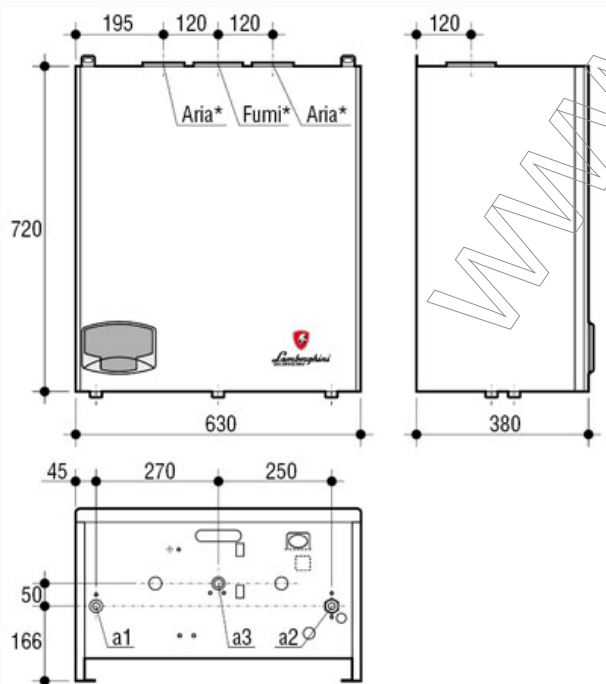

Futura N 50

Model	Tur incalzire Diam. a1	Retur incalzire Diam. a2	Racord gaz Diam. a3
Futura N 50	1 "	1 "	3/4 "

- * Cos de fum: cos dublu ,concentric sau tub simplu.

Caracteristici tehnice

Model	Puterea in focar kW.	Putere utila la 50/30 gr.C kW	Putere utila la 80/60 gr.C kW	Eficienta utila la 50/30 gr.C sarcina 100%	Eficienta utila la 50/30 gr.C sarcina 30%	Eficienta utila la 80/60 gr.C sarcina 100%
Futura N 50	11,2 / 49,8	12 / 53	11 / 48,8	106,4	109	98

Model	Presiune max.inc. bar	Alimentare V/Hz.	Greutate kg.
Futura N 50	6	230/50	57

Lungime maxima traseu pt. evacuare fum

Model	Tub simplu Diam.80 mm.	Tub concentric Diam.80/125 mm.
Futura N 50	20	12

- Lungimi referitoare la trasee rectilinii.

Note recapitulative

- Cazane cu condensare, cu camera inchisa, de inalt randament, adaptat pentru incalzire.
- Schimbator lamelar in aluminiu cu inalt transfer termic.
- Arzator ceramic cu preamestec total cu micro-flacara inversata.
- Ideale pentru a functiona in instalatii de joasa temperatura (incalzire in pardoseala).
- Vana de gaz de tip pneumatic cu deschidere variabila. Placa electronica cu microprocesor proiectata in vederea legarii unei regulator de control in cascada si a unei eventuale sonde externa.
- Ventilator cu turatie variabila.
- Modulare continua gestionata electronic cu raport aer/gaz constant.
- Functionare cu gaz metan sau GPL.
- Aprindere electronica cu controlul flacarii prin ionizare.
- Instrumente pentru control si reglare grup termic escamotate.
- Pompa de circulatie cu inaltime mare de pompare pe circuitul de incalzire.
- Clapeta de sens.
- Sifon pentru scurgerea condensului.
- Kit GPL in echiparea cazanului.
- Grad de protectie electrica IP X5D.
- Clasa de emisii NOx (EN 297/A5): 5.
- Cazanele FUTURIA N 50 sunt conforme cu: Directiva aparate cu gaz 90/396/CEE, Directiva randament 92/42/CEE, Directiva joasa tensiune 73/23/CEE-2006/95/CE si Directiva Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE-2004/108/CE..

Pret

Cod	Combustibil	Model	LEI fara TVA
L916490	Gaz Metan	CENTR FUTURIA N 50 CONDENSARE	6374.00