


Refix DD

- ▶ pentru aplicatii cu instalatii de apa potabila conform DIN/DVGW 4807 T5, grupuri hidrofor, instalatii de incalzire a apei menajere
- ▶ vase cu traversare si sistem anti-legionella
- ▶ butylmembrana fixa din cauciuc butil conform KTW-C
- ▶ autorizare conform directivei 97/23/EC privind recipientii sub presiune
- ▶ vopsit verde sau alb in interior si exterior conform KTW-A (norme alimentare)
- ▶ presiune de incarcare 4.0 bar (Azot)
- ▶ poate fi prevazut cu armatura de traversare 'flowjet'

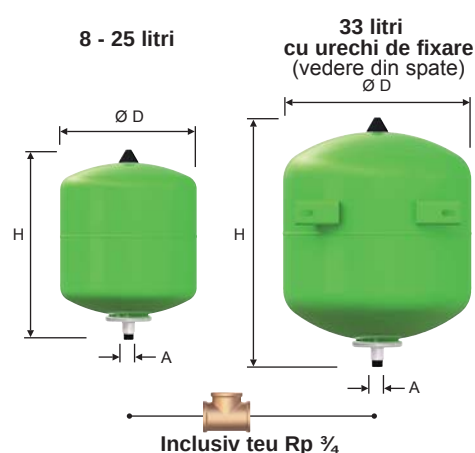

Tip	Cod articol		Greutate	Grup	Qpp*	Ø D	H	C
10 bar / 70 °C	verde	alb	kg	produs		mm	mm	
DD 8	7308000	7307700	1.9	48	96	206	335	G 3/4
DD 12	7308200	7307800	2.3	48	72	280	325	G 3/4
DD 18	7308300	7307900	2.8	48	56	280	395	G 3/4
DD 25	7308400	7380400	3.7	48	42	280	515	G 3/4
DD 33	7380700	7380800	6.6	48	24	354	465	G 3/4

25 bar / 70 °C								
DD 8	7290200	7290300	9.0	48	---	206	335	G 3/4

↑ V_n Volum nominal (litri)

* = Cantitate per cutie


Refix - Accessories

flowjet- Armatura de izolare cu traversare si golire

- ▶ pentru montarea si intretinerea usoara a vaselor sub presiune Refix DD conform DIN/DVGW 4807 T5
- ▶ presiune admisibila de functionare 16 bar
- ▶ temperatura de functionare admisibila 70 °C
- ▶ poate fi prevazut cu teu Rp 3/4 (inclus in livrarea Refix DD)

Type	Article-No.	Product** group	Qpc*
flowjet 3/4	9116799	85	5

** livrare in pachete de cate 5 piese

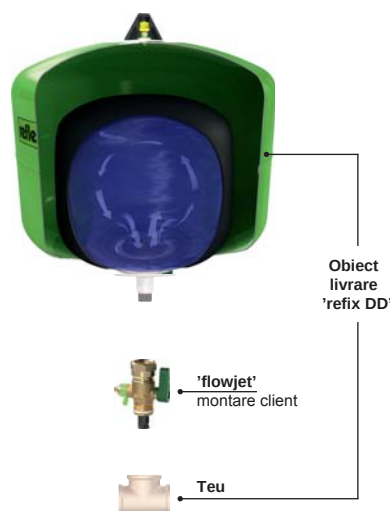

Suport de perete pentru vase intre 8 - 25 litri

- ▶ consola cu colier pentru un montaj vertical deosebit de simplu

Tip	Cod articol	Grup produs	Qpc*
8 - 25 l	7611000	75	36

