


Refix DE junior

- ▶ pentru instalatii de apa potabila, grupuri hidrofor si instalatii de stins incendii
- ▶ membrana fixa neinlocuabila conform DIN 4807 T3, temperatura de functionare maxim admisibila 70 °C
- ▶ partile care vin in contact cu apa sunt protejate anticoroziv
- ▶ autorizare conform directivei 97/23/EC privind recipientii sub presiune
- ▶ vopsit albastru

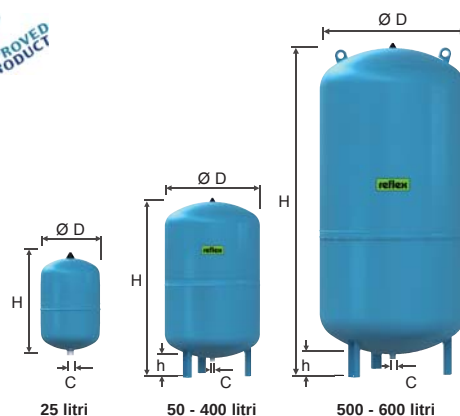

Tip	Cod articol	Greutate kg	Grup produs	Ø D mm	H mm	h mm	C	Presiune de incarcare bar
10 bar / 70 °C								
DE junior 25	7200400	4.7	54	280	485	---	G 1	2.0
DE junior 50	7309600	13.2	54	409	605	115	R 1	4.0
DE junior 80	7309700	18.4	54	480	665	105	R 1	
DE junior 100	7309800	22.7	54	480	770	105	R 1	
DE junior 140	7309900	29.0	54	480	1015	105	R 1	
DE junior 200	7363500	40.0	54	634	885	90	R 1	
DE junior 300	7363600	54.0	54	634	1185	90	R 1	
DE junior 400	7363700	78.0	54	740	1175	80	R 1	
DE junior 500	7363800	80.0	54	740	1390	80	R 1	4.0
DE junior 600	7363900	103.0	54	740	1630	75	R 1	

↑ V_n Volum nominal (litri)