



Reflex DE



10 bar



- aplicatii cu expansiune pentru instalatii de apa potabila grupuri hidrofor si instalatii de incalzire a apei menajere
- membrana fixa conform DIN 4807 T3
- incepand de la 60 litri cu membrana inlocuibila
- partile care vin in contact cu apa sunt protejate anticoroziv
- Autorizare conform Directivei 97/23/EC privind recipientii sub presiune
- vasele sunt dotate cu manometru incepand de la Ø 1000 mm
- vopsit albastru
- presiune de incarcare 4.0 bar (Azot)

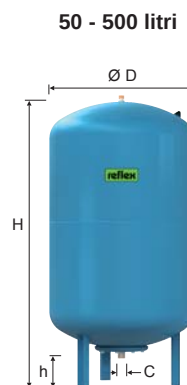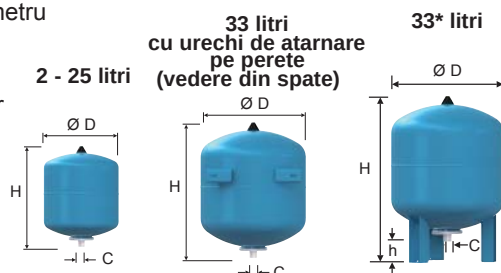

Tip	Cod articol	Greutate kg	Product group	Qpp**	Ø D mm	H mm	h mm	C
10 bar / 70 °C								
DE 2	7200300	1.0	40	100	132	260	---	G 3/4
DE 8	7301000	1.8	40	96	206	320	---	G 3/4
DE 12	7302000	2.4	40	72	280	310	---	G 3/4
DE 18	7303000	2.8	40	56	280	380	---	G 3/4
DE 25	7304000	3.7	40	42	280	500	---	G 3/4
DE 33	7303900	6.6	40	24	354	455	---	G 3/4
DE 33*	7305500	11.0	40	24	354	520	65	G 3/4
DE 50	7306005	9.5	42	---	409	605	101	G 1
DE 60	7306400	14	42	---	409	740	160	G 1
DE 80	7306500	16	42	---	480	730	150	G 1
DE 100	7306600	19	42	---	480	835	150	G 1
DE 200	7306700	47	42	---	634	970	145	G 1 1/4
DE 300	7306800	53	42	---	634	1270	145	G 1 1/4
DE 400	7306850	70	42	---	740	1245	135	G 1 1/4
DE 500	7306900	79	42	---	740	1475	135	G 1 1/4
DE 600	7306950	155	42	---	740	1860	265	G 1 1/2
DE 800	7306960	195	42	---	740	2325	265	G 1 1/2
DE 1000 Ø 740	7306970	228	42	---	740	2604	265	G 1 1/2
DE 1000 Ø 1000	7311405	418	44	---	1000	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 1500	7311605	528	44	---	1200	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 2000	7311705	703	44	---	1200	2470	290	DN 65 / PN 16
DE 3000	7311805	1043	44	---	1500	2520	320	DN 65 / PN 16
DE 4000	7354000	1120	44	---	1500	3095	320	DN 65 / PN 16
DE 5000	7354200	1330	44	---	1500	3630	320	DN 65 / PN 16

↳ V_n Volum nominal (litri)

* = DE 33 litri cu picioare
** = Cantitate per palet

Optiuni la cerere - Reflex DE - 10 bar

- vase > 25 bar
- vase > 5000 litri
- membrana fixa din cauciuc butil conform normei KTW-C
- acoperire interioara conform KTW-A (standarde alimentare)
- racorduri speciale din otel inoxidabil
- racorduri speciale cu flanse
- Avertizor rupere membrana Reflex MBM II → p.3
- Certificare TÜV conform normelor EC privind vasele sub presiune → p.2




reflex

16 bar

WRAS
APPROVED
PRODUCT

CE
ACS

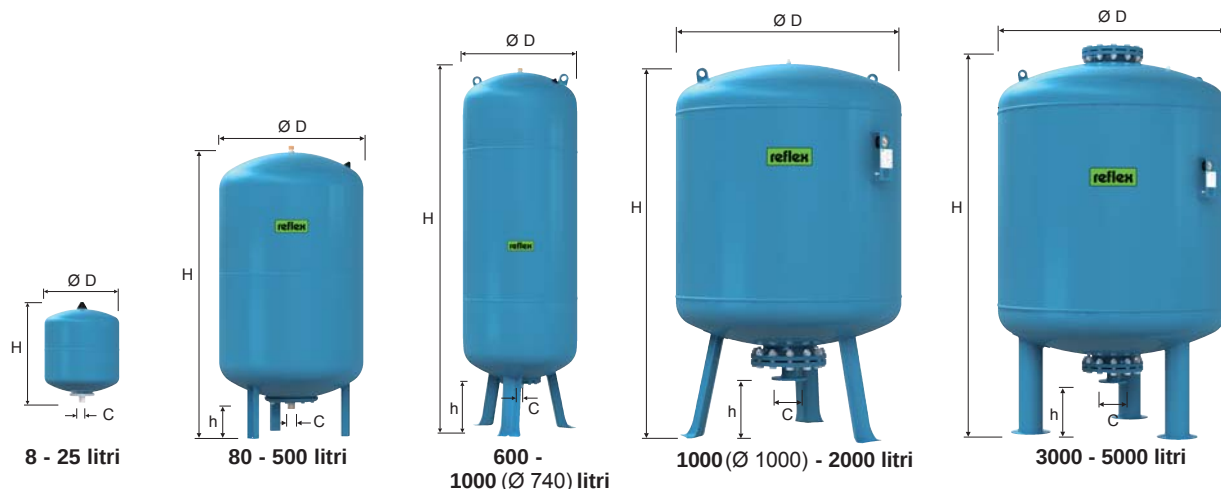

Tip	Cod articol	Greutate kg	Grup produs	Ø D mm	H mm	h mm	C
16 bar / 70 °C							
DE 8	7301006	2.0	40	206	320	---	G ¾
DE 12	7302105	2.8	40	280	310	---	G ¾
DE 25	7304015	4.2	40	280	500	---	G ¾
DE 80	7348600	24	42	480	730	150	G 1
DE 100	7348610	27	42	480	835	150	G 1
DE 200	7348620	54	42	634	970	145	G 1¼
DE 300	7348630	63	42	634	1270	145	G 1¼
DE 400	7348640	111	42	740	1395	265	G 1½
DE 500	7348650	123	42	740	1615	265	G 1½
DE 600	7348660	167	42	740	1860	265	G 1½
DE 800	7348670	217	42	740	2325	265	G 1½
DE 1000 Ø 740	7348680	252	42	740	2604	265	G 1½
DE 1000 Ø 1000	7312805	519	44	1000	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 1500	7312905	674	44	1200	2030	290	DN 65 / PN 16
DE 2000	7313005	884	44	1200	2500	290	DN 65 / PN 16
DE 3000	7313105	1229	44	1500	2570	320	DN 65 / PN 16
DE 4000	7354100	1344	44	1500	3145	320	DN 65 / PN 16
DE 5000	7354300	1596	44	1500	3680	320	DN 65 / PN 16

↑ V_n Volum nominal (litri)

Optiuni la cerere - Reflex DE - 16 bar


- ▶ vase > 25 bar
- ▶ vase > 5000 litri
- ▶ membrana fixa din cauciuc butil conform normei KTW-C
- ▶ acoperire interioara conform KTW-A (standarde alimentare)
- ▶ racorduri speciale din otel inoxidabil
- ▶ racorduri speciale cu flanse
- ▶ Avertizor rupere membrana Reflex MBM II → p.3

Certificare TÜV

- ▶ Reflex DE 80 - 5000 litri

Cod articol	Grup produs
7945610	95

25 bar

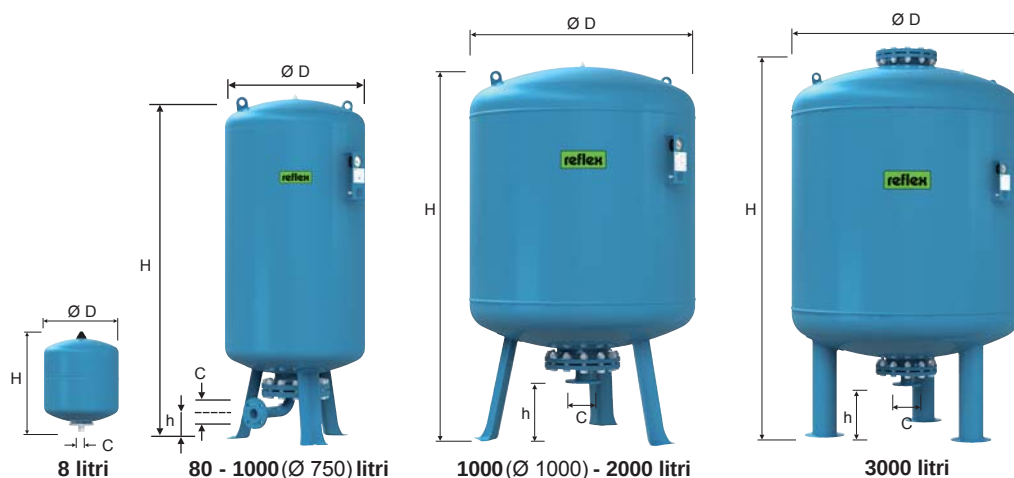

Tip	Cod articol	Greutate kg	Grup produs	Ø D mm	H mm	h mm	C
25 bar / 70 °C							
DE 8	7290100	3.5	40	206	320	---	G 3/4
DE 80	7317600	95	44	450	925	185	DN 50 / PN 40
DE 120	7313700	130	44	450	1235	185	DN 50 / PN 40
DE 180	7313500	167	44	450	1515	185	DN 50 / PN 40
DE 300	7313800	189	44	750	1275	200	DN 50 / PN 40
DE 400	7313300	290	44	750	1395	200	DN 50 / PN 40
DE 600	7321500	392	44	750	1860	185	DN 50 / PN 40
DE 800	7321200	466	44	750	2260	185	DN 50 / PN 40
DE 1000 Ø 750	7321000	547	44	750	2760	185	DN 50 / PN 40
DE 1000 Ø 1000	7322200	674	44	1000	1980	210	DN 65 / PN 40
DE 1500	7322100	876	44	1200	2050	285	DN 65 / PN 40
DE 2000	7313400	1149	44	1200	2500	285	DN 65 / PN 40
DE 3000	7345700	1597	44	1500	2520	315	DN 65 / PN 40

↑ V_n Volum nominal (litri)

Optiuni la cerere - Reflex DE - 25 bar

- ▶ vase > 25 bar
- ▶ racorduri cu flanse: DN 65 si DN 80
- ▶ membrana fixa din cauciuc butil conform normei KTW-C
- ▶ acoperire interioara conform KTW-A (standarde alimentare)
- ▶ certificare TÜV

Avertizor rupere membrana MBM II

- ▶ pentru semnalizare la ruperea membranei Reflex G
- ▶ compus dintr-un releu pentru electrod si un electrod (montat din fabrica)
- ▶ alimentare 230 V / 50 Hz
- ▶ iesire contact fara potential (bipozitional)
- ▶ se livreaza numai impreuna cu un vas

Tip	Cod articol	Grup produs
MBM II	7857700	86



Releu,
pt montaj mural

Electrod,
pentru montare
pe recipient

reflex