


Reflex G

- ▶ pentru incalzire si racire cu apa
- ▶ membrana **inlocuibila**, conform DIN 4807 T3, temperatura de functionare maxim admisibila: 70 °C
- ▶ Autorizare conform Directivei privind recipientii sub presiune 97/23/EC
- ▶ gol de vizitare
- ▶ manometru pe compartimentul pt azot
- ▶ culoare: rosu
- ▶ presiune de incarcare 3.5 bar (Azot)

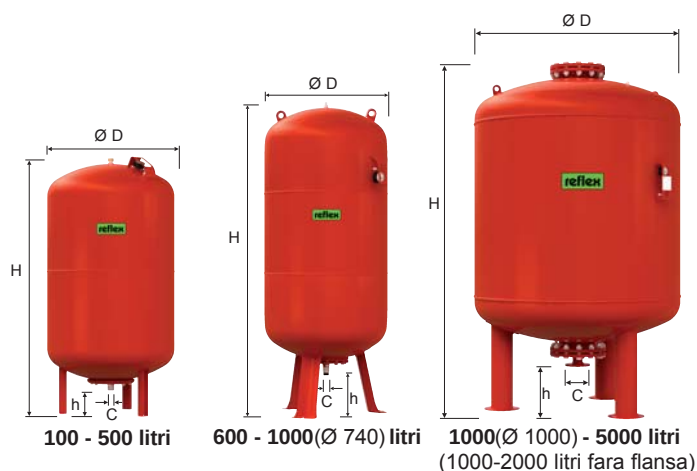

Tip	Cod articol	Greutate kg	Grup produs	Ø D mm	H mm	h mm	C
6 bar / 120 °C							
G 400	7521605	51.0	21	740	1253	146	G 1
G 500	7521705	59.0	21	740	1473	146	G 1
G 600	7522605	74.0	21	740	1718	146	G 1
G 800	7523610	102.0	21	740	2183	146	G 1
G 1000 Ø 740	7546605	158.0	21	740	2593	146	G 1
G 1000 Ø 1000	7524605	248.0	22	1000	1975	305	DN 65/PN 6
G 1500	7526605	297.0	22	1200	1975	305	DN 65/PN 6
G 2000	7527605	370.0	22	1200	2430	305	DN 65/PN 6
G 3000	7544605	640.0	22	1500	2480	335	DN 65/PN 6
G 4000	7529605	828.0	22	1500	3055	335	DN 65/PN 6
G 5000	7530605	905.0	22	1500	3590	335	DN 65/PN 6

10 bar / 120 °C							
G 100	7518000	16.5	21	480	856	152	G 1
G 200	7518100	36.5	21	634	972	144	G 1¼
G 300	7518200	41.6	21	634	1267	144	G 1¼
G 400	7521005	59.0	21	740	1245	133	G 1¼
G 500	7521006	65.1	21	740	1475	133	G 1¼
G 600	7522006	128.0	21	740	1859	263	G 1½
G 800	7523005	176.0	21	740	2324	263	G 1½
G 1000 Ø 740	7546005	214.0	21	740	2604	263	G 1½
G 1000 Ø 1000	7524005	355.0	22	1000	2000	290	DN 65/PN 16
G 1500	7526005	410.0	22	1200	2000	290	DN 65/PN 16
G 2000	7527005	505.0	22	1200	2450	290	DN 65/PN 16
G 3000	7544005	870.0	22	1500	2580	320	DN 65/PN 16
G 4000	7529005	1120.0	22	1500	3070	320	DN 65/PN 16
G 5000	7530005	1330.0	22	1500	3610	320	DN 65/PN 16

↑ V_n Volum nominal (litri)

Reflex G - optiuni la cerere

- ▶ vase mai mari de 5000 litri
- ▶ vase cu presiunea de functionare mai mare de 10 bar
- ▶ racorduri cu flanse: DN 150 ca optiune pentru G 1000 - 5000 Ø 1000

Certificare TÜV

- ▶ Reflex G 80 - 5000 litri

Cod articol	Grup produs
7945610	95

Avertizor rupere membrana MBM II

- ▶ pentru semnalizare la ruperea membranei Reflex G
- ▶ compus dintr-un releu pt electrod si un electrod
- ▶ Alimentare 230 V / 50 Hz
- ▶ iesire contact fara potential (bipozitional)
- ▶ recomandare: un dispozitiv pentru fiecare vas

Tip	Cod articol	Grup produs
MBM II	7857700	86



Releu,
pt montaj mural




Electrod,
pentru montare
pe recipient

Set racord Reflex AG

- ▶ pentru montarea si demontarea deosebit de rapida
- ▶ cu inchidere protejata si cot de racordare cu fitting
- ▶ robinet de golire G ½ si racord pentru furtun
- ▶ conform cu DIN EN 12828
- ▶ PN 16 / 120 °C

Tip	Cod articol	Grup produs
1	9119204	80
1¼	9119205	80
1½	9119206	80

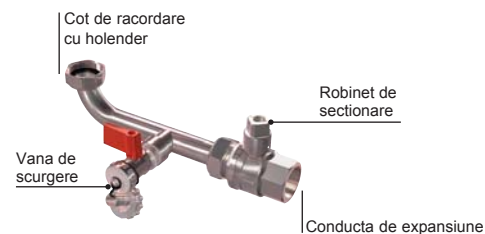

Cot de racordare
cu holender

Robinet de
sectionare

Vana de
scurgere

Conducta de expansiune

Exemplu de instalatie

Reflex G cu Reflex 'fillcontrol' - Mentinerea presiunii si alimentare cu apa

