


Reflex S

- ▶ pentru aplicatii solare, de incalzire si de racire cu apa
- ▶ pot fi folosite pentru adaos de antigel de pana la 50%
- ▶ racorduri filetate
- ▶ membrana fixa conform cu DIN 4807 T3, temperatura de functionare maxim admisibila: 70 °C
- ▶ 33 litri cu urechi de fixare
- ▶ Autorizare conform Directivei privind recipientii sub presiune 97/23/CE
- ▶ culori: rosu sau alb

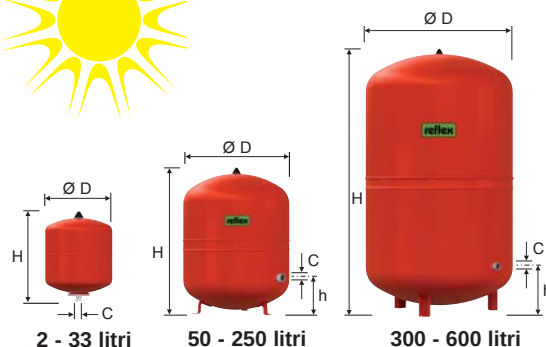

Tip		Cod articol		Greutate kg	Grup produs	Qpp*	Ø D mm	H mm	h mm	C	Presiune de incarcare bar
10 bar / 120 °C		rosu	alb								
S	2	9707700	---	1.1	14	280	132	260	---	G 3/4	0.5
S	8	9703900	9702600	2.5	14	96	206	325	---	G 3/4	1.5
S	12	9704000	9702700	3.5	14	72	280	300	---	G 3/4	
S	18	9704100	9702800	4.5	14	56	280	380	---	G 3/4	
S	25	9704200	9702900	5.5	14	42	280	500	---	G 3/4	
S	33	9706200	9706300	6.3	14	24	354	450	---	G 3/4	
S	50	7209500	---	13.2	19	20	409	469	168	R 3/4	3.0
S	80	7210300	---	18.4	19	12	480	538	166	R 1	
S	100	7210500	---	22.7	19	10	480	644	166	R 1	
S	140	7211500	---	29.0	19	---	480	886	166	R 1	
S	200	7213400	---	40.0	19	---	634	760	205	R 1	
S	250	7214400	---	48.0	19	---	634	890	205	R 1	
S	300	7215400	---	54.0	19	---	634	1060	235	R 1	
S	400	7219000	---	78.0	19	---	740	1070	245	R 1	
S	500	7219100	---	80.0	19	---	740	1290	245	R 1	
S	600	7219200	---	103.0	19	---	740	1530	245	R 1	

↑ V_n Volum nominal (litri)

* = Cantitate per palet

5

Cuplaj rapid Reflex SU



- ▶ Inchidere protejata pentru intretinerea si demontarea vaselor de expansiune
- ▶ include valva de evacuare
- ▶ conform cu DIN EN 12828
- ▶ PN 10 / 120 °C

Tip	Cod articol	Grup produs
SU R 3/4 x 3/4	7613000	84
SU R 1 x 1	7613100	84

Aparat digital pentru controlul presiunii de incarcare

- ▶ Domeniul de indicare de pana la 9 bar
- ▶ Presiunea poate fi indicata in bar, kPa, psi

Cod articol	Grup produs
9119198	86



Golire — Cuplaj pentru vas
Robinet inchidere cu capac protejat
Inchidere protejata

Golire — Cuplaj pentru vas
Robinet inchidere cu capac protejat
Inchidere protejata

reflex