


- REFIX DE vase sub presiune cu membrana pentru instalatii de apa potabila, grupuri hidrofor si instalatii de incalzire a apei menajere
- Membrana conform DIN 4807 T3
- Începând de la 60 l cu membrana înlocuibilă
- Partile care vin în contact cu apa sunt protejate anticoroziv
- Autorizare conform Directivei 97/23/EG privind recipientii sub presiune
- Cu manometru începând de la Diam. 1000 mm
- Vopsit albastru
- Presiune de încărcare 4,0 bar (azot)



Caracteristici tehnice presiune 10 bar

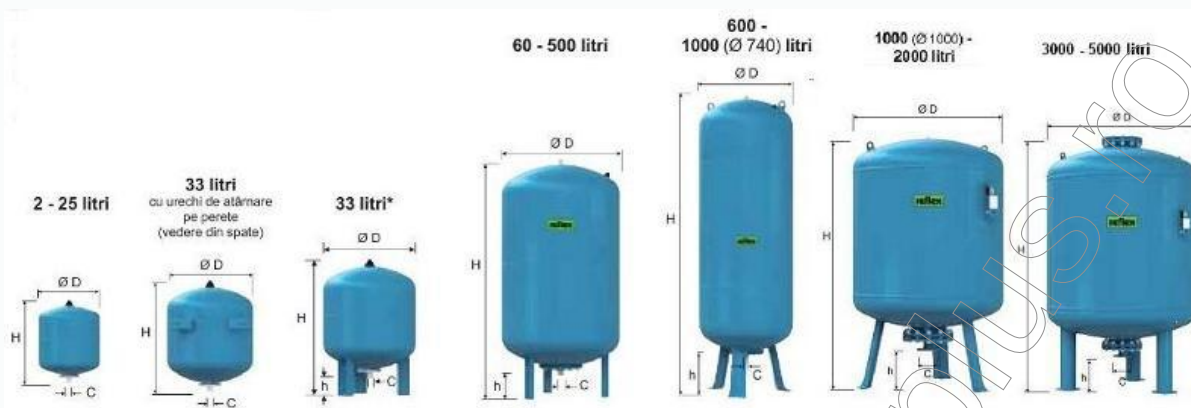

Model (1)	Cod art.	Presiune	Qpp**	Diam. D mm	H mm	h mm	C
DE 2	7200300	10 bar	100	132	260	---	G ¾
DE 8	7301000	10 bar	96	206	320	---	G ¾
DE 12	7302000	10 bar	72	280	310	---	G ¾
DE 18	7303000	10 bar	56	280	380	---	G ¾
DE 25	7304000	10 bar	42	280	500	---	G ¾
DE 33	7303900	10 bar	24	354	455	---	G ¾
DE 33*	7305500	10 bar	24	354	520	65	G ¾
DE 60	7306400	10 bar	---	409	740	160	G 1
DE 80	7306500	10 bar	---	480	730	150	G 1
DE 100	7306600	10 bar	---	480	835	150	G 1
DE 200	7306700	10 bar	---	634	970	145	G 1...
DE 300	7306800	10 bar	---	634	1270	145	G 1...
DE 400	7306850	10 bar	---	740	1245	135	G 1...
DE 500	7306900	10 bar	---	740	1475	135	G 1...
DE 600	7306950	10 bar	---	740	1860	265	G 1%
DE 800	7306960	10 bar	---	740	2325	265	G 1%
DE 1000 Diam. 740	7306970	10 bar	---	740	2604	265	G 1%
DE 1000 Diam. 1000	7311405	10 bar	---	1000	2010	290 D	N 65 / PN 16
DE 1500	7311605	10 bar	---	1200	2010	290 D	N 65 / PN 16
DE 2000	7311705	10 bar	---	1200	2470	290 D	N 65 / PN 16
DE 3000	7311805	10 bar	---	1500	2520	320 D	N 65 / PN 16
DE 4000	7354000	10 bar	---	1500	3095	320 D	N 65 / PN 16
DE 5000	7354200	10 bar	---	1500	3630	320 D	N 65 / PN 16

- (1) DE xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalatiei de utilizare : 70 gr. C
- * = DE 33 litri cu picioare
- ** = buc./palet

Optiuni la cerere

- Rezervoare speciale > 25 bar
- Rezervoare speciale > 5000 litri
- Membrana din cauciuc butil conform normei KTW-C
- Acoperire interioara conform KTW-A
- Racorduri speciale din otel inoxidabil
- Racorduri speciale cu flanse
- Receptie individuala de catre o entitate nominalizata (TÜV) conform Directivei pentru aparate sub presiune
- Avertizor rupere membrana reflex MBM II cod 7857700

Caracteristici tehnice presiune 16 bar



Model (1)	Cod art.	Presiune	Diam. D mm	H mm	h mm	C
DE 8	7301006	16 bar	206	320	---	G 3/4
DE 12	7302105	16 bar	280	310	---	G 3/4
DE 25	7304015	16 bar	280	500	---	G 3/4
DE 80	7348600	16 bar	480	730	150	G 1
DE 100	7348610	16 bar	480	835	150	G 1
DE 200	7348620	16 bar	634	970	145	G 1...
DE 300	7348630	16 bar	634	1270	145	G 1...
DE 400	7348640	16 bar	740	1395	265	G 1 1/2
DE 500	7348650	16 bar	740	1615	265	G 1 1/2
DE 600	7348660	16 bar	740	1860	265	G 1 1/2
DE 800	7348670	16 bar	740	2325	265	G 1 1/2
DE 1000 Diam. 740	7348680	16 bar	740	2604	265	G 1 1/2
DE 1000 Diam. 1000	7312805	16 bar	1000	2010	290	DN 65 / PN 16
DE 1500	7312905	16 bar	1200	2030	290	DN 65 / PN 16
DE 2000	7313005	16 bar	1200	2500	290	DN 65 / PN 16
DE 3000	7313105	16 bar	1500	2570	320	DN 65 / PN 16
DE 4000	7354100	16 bar	1500	3145	320	DN 65 / PN 16
DE 5000	7354300	16 bar	1500	3680	320	DN 65 / PN 16

○ (1) DE xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalației de utilizare : 70 gr. C

Opțiuni la cerere

- Rezervoare speciale > 25 bar
- Rezervoare speciale > 5000 litri
- Membrana din cauciuc butil conform normei KTW-C
- Acoperire interioară conform KTW-A
- Racorduri speciale din oțel inoxidabil
- Racorduri speciale cu flanșe
- Avertizor rupere membrana reflex MBM II cod 7857700

Caracteristici tehnice presiune 25 bar



Model (1)	Cod art.	Presiune	Diam. D mm	H mm	h mm	C
DE 8	7290100	25 bar	206	320	---	G ¾
DE 80	7317600	25 bar	450	925	185	DN 50 / PN 40
DE 120	7313700	25 bar	450	1235	185	DN 50 / PN 40
DE 180	7313500	25 bar	450	1515	185	DN 50 / PN 40
DE 300	7313800	25 bar	750	1275	200	DN 50 / PN 40
DE 400	7313300	25 bar	750	1395	200	DN 50 / PN 40
DE 600	7321500	25 bar	750	1860	185	DN 50 / PN 40
DE 800	7321200	25 bar	750	2260	185	DN 50 / PN 40
DE 1000 Diam. 750	7321000	25 bar	750	2760	185	DN 50 / PN 40
DE 1000 Diam. 1000	7322200	25 bar	1000	1980	210	DN 65 / PN 40
DE 1500	7322100	25 bar	1200	2050	285	DN 65 / PN 40
DE 2000	7313400	25 bar	1200	2500	285	DN 65 / PN 40
DE 3000	7345700	25 bar	1500	2520	315	DN 65 / PN 40

○ (1) DE xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalației de utilizare : 70 gr. C

Opțiuni la cerere

- Rezervoare speciale > 25 bar
- Racorduri cu flanse: DN 65 și DN 80
- Membrana din cauciuc butil conform KTW-C
- Acoperire interioară conform KTW-A

Avertizor rupere membrana reflex MBM II cod 7857700



- Semnalizare la ruperea membranei în vasele refix D începând de la 60 litri
- Compus dintr-un releu pentru electrod și un electrod (montat din fabrică)
- Alimentare 230 V, 50 Hz
- Iesire contact fără potențial (bipozitional)
- Se livrează numai împreună cu un vas

REFIX DE

Preturi

Cod	Model	LEI fara TVA
V7200300	VAS EXP.DE 8 25BAR -70C-B	148.80
V7301000	VAS EXP.DE 8 25BAR -70C-B	213.89
V7302000	VAS EXP.DE 12 16BAR -70C-B	223.19
V7303000	VAS EXP.DE 18 10BAR -70C-B	251.09
V7304000	VAS EXP.DE 25 16BAR- 70C-B	306.89
V7303900	VAS EXP.DE 33 10BAR- 70C-B	539.00
V7305500	VAS EXP.DE 33 10BAR- 70C-B	539.00
V7306400	VAS EXP.DE 60 10BAR- 70C-B	659.00
V7306500	VAS EXP.DE 80 25BAR- 70C-B	769.00
V7306600	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	1040.00
V7306700	VAS EXP.DE 2000 25BAR- 70C-B	1642.00
V7306800	VAS EXP.DE 3000 25BAR -70C-B	2021.00
V7306850	VAS EXP.DE 400 25BAR- 70C-B	2579.00
V7306900	VAS EXP.DE 5000 16BAR- 70C-B	2936.00
V7306950	VAS EXP.DE 600 25BAR- 70C-B	5296.00
V7306960	VAS EXP.DE 800 25BAR- 70C-B	6924.00
V7306970	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	7662.00
V7311405	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	19353.00
V7311605	VAS EXP.DE 1500 25BAR -70C-B	22887.00
V7311705	VAS EXP.DE 2000 25BAR- 70C-B	31572.00
V7311805	VAS EXP.DE 3000 25BAR -70C-B	50045.00
V7354000	VAS EXP.DE 400 25BAR- 70C-B	56275.00
V7354200	VAS EXP.DE 5000 16BAR- 70C-B	69577.00
V7301006	VAS EXP.DE 8 25BAR -70C-B	260.39
V7302105	VAS EXP.DE 12 16BAR -70C-B	283.64
V7304015	VAS EXP.DE 25 16BAR- 70C-B	371.99
V7348600	VAS EXP.DE 80 25BAR- 70C-B	1647.00
V7348610	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	2098.00
V7348620	VAS EXP.DE 2000 25BAR- 70C-B	3108.00
V7348630	VAS EXP.DE 3000 25BAR- 70C-B	3478.00
V7348640	VAS EXP.DE 400 25BAR- 70C-B	4205.00
V7348650	VAS EXP.DE 5000 16BAR- 70C-B	5166.00
V7348660	VAS EXP.DE 600 25BAR- 70C-B	6552.00
V7348670	VAS EXP.DE 800 25BAR- 70C-B	7934.00
V7348680	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	9504.00
V7312805	VAS EXP.DE1000 D100016BAR 70C	22202.00
V7312905	VAS EXP.DE 1500 25BAR -70C-B	25517.00
V7313005	VAS EXP.DE 2000 25BAR- 70C-B	36555.00
V7313105	VAS EXP.DE 3000 25BAR -70C-B	58122.00
V7354100	VAS EXP.DE 400 25BAR- 70C-B	65359.00
V7354300	VAS EXP.DE 5000 16BAR- 70C-B	80803.00
V7290100	VAS EXP.DE 8 25BAR -70C-B	260.39
V7317600	VAS EXP.DE 80 25BAR- 70C-B	10725.00
V7313700	VAS EXP.DE 120 25BAR -70C-B	13476.00
V7313500	VAS EXP.DE 180 25BAR- 70C-B	14375.00
V7313800	VAS EXP.DE 3000 25BAR -70C-B	18714.00
V7313300	VAS EXP.DE 400 25BAR- 70C-B	21916.00
V7321500	VAS EXP.DE 600 25BAR- 70C-B	25959.00
V7321200	VAS EXP.DE 800 25BAR- 70C-B	31429.00
V7321000	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	40826.00
V7322200	VAS EXP.DE 1000 D1000 25BAR70C	45321.00
V7322100	VAS EXP.DE 1500 25BAR -70C-B	52098.00
V7313400	VAS EXP.DE 2000 25BAR- 70C-B	74626.00
V7345700	VAS EXP.DE 3000 25BAR -70C-B	98568.00
V7857700	VAS EXP.DE AVERTIZOR MBM II	2670.00