


- REFLEX Vase de expansiune sub presiune cu membrana pentru instalatii de incalzire, instalatii de racire si instalatii solare
- Pentru instalatii de incalzire si racire, cu apa
- Membrana inlocuibila conform DIN 4807 T3, temp. admisibila de functionare 70 gr.C max.
- Autorizare conform Directivei privind recipientii sub presiune 97/23/EC
- Cu gol de vizitare
- Cu manometru pe compartimentul pentru azot
- Vopsite rosu
- Presiunea de incarcare 3,5 bar (azot)

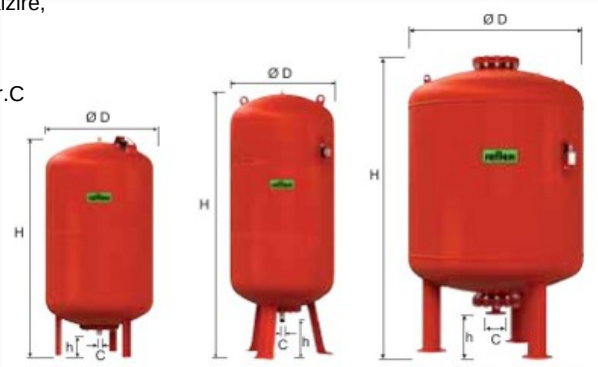

Caracteristici tehnice

Model (1)	Presiune	Diam. D mm	H mm	h mm	C
G 400	6 bar	740	1253	146	G 1
G 500	6 bar	740	1473	146	G 1
G 600	6 bar	740	1718	146	G 1
G 800	6 bar	740	2183	146	G 1
G 1000 (Diam. 740)	6 bar	740	2593	146	G 1
G 1000 (Diam. 1000)	6 bar	1000	1975	305	DN 65/PN 6
G 1500	6 bar	1200	1975	305	DN 65/PN 6
G 2000	6 bar	1200	2430	305	DN 65/PN 6
G 3000	6 bar	1500	2480	335	DN 65/PN 6
G 4000	6 bar	1500	3055	335	DN 65/PN 6
G 5000	6 bar	1500	3590	335	DN 65/PN 6

- (1) G xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalatiei de utilizare : 120 gr.C ; Temperatura maxima in regim permanent la care poate fi supusa membrana conform DIN 4807 T3 : 70 gr.C

Model (1)	Cod art.	Diam. D mm	H mm	h mm	C
G 100	10 bar	480	856	152	G 1
G 200	10 bar	634	972	144	G 1...
G 300	10 bar	634	1267	144	G 1...
G 400	10 bar	740	1245	133	G 1...
G 500	10 bar	740	1475	133	G 1...
G 600	10 bar	740	1859	263	G 1 %
G 800	10 bar	740	2324	263	G 1 %
G 1000 Diam. 740	10 bar	740	2604	263	G 1 %
G 1000 Diam. 1000	10 bar	1000	2000	290	DN 65/PN 16
G 1500	10 bar	1200	2000	290	DN 65/PN 16
G 2000	10 bar	1200	2450	290	DN 65/PN 16
G 3000	10 bar	1500	2580	320	DN 65/PN 16
G 4000	10 bar	1500	3070	320	DN 65/PN 16
G 5000	10 bar	1500	3610	320	DN 65/PN 16

- (1) G xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalatiei de utilizare : 120 gr.C ; Temperatura maxima in regim permanent la care poate fi supusa membrana conform DIN 4807 T3 : 70 gr.C

Optiuni la cerere

- Vase > 5000 litri
- Vase cu presiunea de functionare > 10 bar
- Racorduri cu flanse: DN 150 ca optiune pentru G 1000 Diam. 1000 - 5000


Accesorii

- Avertizor rupere membrana reflex MBM II



- Semnalizare la ruperea membranei la vasele REFLEX G
- Compus dintr-un releu pentru electrod si un electrod (montat din fabrica)
- Alimentare 230 V, 50 Hz


- Iesire contact fara potential (bipozitional)
- Se livreaza numai impreuna cu un vas
- Set racord reflex AG



- Pentru montarea si demontarea deosebit de rapida a vaselor de expansiune sub presiune cu membrana
- Cu inchidere protejata si cot de racordare cu fitting
- Cu robinet de golire G ½ si racord pentru furtun
- Conform DIN EN 12828
- PN 16 / 120 gr.C
- Tip 1" (cod 9119204) , 1..." (cod 9119205) , 1½" (cod 9119206)

Exemplu de instalatie

- REFLEX G cu REFLEX FILLCONTROL - mentinerea presiunii si alimentare

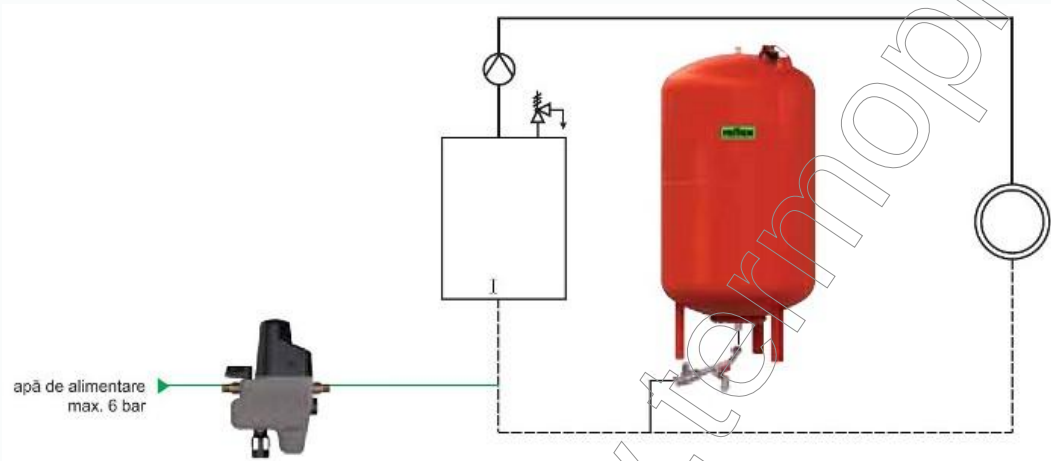

- Reflex fillcontrol



- Modul automat, compact de alimentare care poate fi utilizat pentru instalatii cu vase de expansiune sub presiune cu membrana conform DIN 1988 si DIN EN 1717
- Cu separator de sisteme tip BA
- Alimentare controlata
- Contact de semnalizare fara potential (semnalizare generala de avarie)
- Presiunea de iesire max. 10 bar
- Presiunea de intrare 0,5 - 5 bar
- Capacitatea de alimentare cca. 0,5 m³/h la Delta P = 1.5 bar
- Racorduri R ½, R ¾

REFLEX G

Preturi

Cod	Model	LEI fara TVA
V7521605	VAS EXP.G 400 6BAR -120C-R	4915.00
V7521705	VAS EXP.G 500 6BAR -120C-R	5743.00
V7522605	VAS EXP.G 600 6BAR -120C-R	6360.00
V7523610	VAS EXP.G 800 6BAR- 120C-R	7796.00
V7546605	VAS EXP.G 1000D 740 6BAR 120C	10028.00
V7524605	VAS EXP.G 1000D1000 6BAR 120C	17291.00
V7526605	VAS EXP.G 1500 6BAR- 120C-R	20941.00
V7527605	VAS EXP.G 2000 6BAR -120C-R	33916.00
V7544605	VAS EXP.G 3000 6BAR -120C-R	46887.00
V7529605	VAS EXP.G 4000 6BAR-120C-R	52522.00
V7530605	VAS EXP.G 5000 6BAR-120C-R	58162.00
V7518000	VAS EXP.G 100 10BAR- 120C-R	3008.00
V7518100	VAS EXP.G 200 10BAR -120C-R	4228.00
V7518200	VAS EXP.G 300 10BAR- 120C-R	5568.00
V7521005	VAS EXP.G 400 10BAR -120C-R	7970.00
V7521006	VAS EXP.G 500 10BAR -120C-R	9330.00
V7522006	VAS EXP.G 600 10BAR -120C-R	11888.00
V7523005	VAS EXP.G 800 10BAR- 120C-R	13516.00
V7546005	VAS EXP.G 1000D 740 10BAR 120C	15453.00
V7524005	VAS EXP.G 1000D 1000 10BAR120C	18575.00
V7526005	VAS EXP.G 1500 10BAR -120C-R	21652.00
V7527005	VAS EXP.G 2000 10BAR -120C-R	31599.00
V7544005	VAS EXP.G 3000 10BAR-120C-R	56736.00
V7529005	VAS EXP.G 4000 10BAR -120C-R	61182.00
V7530005	VAS EXP.G 5000 10BAR-120C-R	65632.00
V7857700	VAS EXP.DE AVERTIZOR MBM II	2670.00
V9119204	VAS EXP.G SET RACORD 1	441.74
V9119205	VAS EXP.G SET RACORD 1 1/4	631.00
V9119206	VAS EXP.G SET RACORD 1 1/2	732.00
V6811500	VAS EXP.REFLEX FILLCONTROL	3873.00