


- REFLEX Vase de expansiune sub presiune cu membrana pentru instalatii de încălzire, instalatii de racire si instalatii solare
- Pentru instalatii solare, instalatii de încălzire si de apa de racire, cu apa
- Pentru adaos de antigel până la 50%
- Cu racorduri filetate
- Membrana conform DIN 4807 T3, temp. max. admisibila de functionare 70 gr.C
- 33 litri cu urechi de fixare
- Autorizare conform Directivei privind recipientii sub presiune 97/23/EG
- Vopsite rosu sau alb

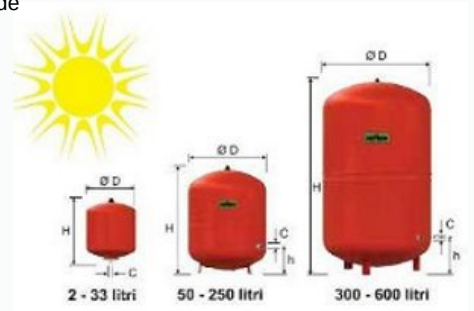


Caracteristici tehnice

Model (1)	Cod art. rosu	Cod art. alb	Presiune	Qpp*	Diam. D mm	H mm	h mm	C	presiunea de încărcare bar
S 2	9707700	---	10 bar	280	132	260	---	G 3/4	0.5
S 8	9703900	9702600	10 bar	96	206	325	---	G 3/4	1.5
S 12	9704000	9702700	10 bar	72	280	300	---	G 3/4	1.5
S 18	9704100	9702800	10 bar	56	280	380	---	G 3/4	1.5
S 25	9704200	9702900	10 bar	42	280	500	---	G 3/4	1.5
S 33	9706200	9706300	10 bar	24	354	450	---	G 3/4	1.5
S 50	7209500	---	10 bar	20	409	469	168	R 3/4	3
S 80	7210300	---	10 bar	12	480	538	166	R 1	3
S 100	7210500	---	10 bar	10	480	644	166	R 1	3
S 140	7211500	---	10 bar	---	480	886	166	R 1	3
S 200	7213400	---	10 bar	---	634	760	205	R 1	3
S 250	7214400	---	10 bar	---	634	890	205	R 1	3
S 300	7215400	---	10 bar	---	634	1060	205	R 1	3
S 400	7219000	---	10 bar	---	740	1070	245	R 1	3
S 500	7219100	---	10 bar	---	740	1290	245	R 1	3
S 600	7219200	---	10 bar	---	740	1530	245	R 1	3

- (1) NG,N xxxx, unde xxxx= Volumul nominal, litri ; Temperatura de lucru a instalatiei de utilizare : 120 gr. C Temperatura maxima in regim permanent la care poate fi supusa mebrana conform DIN 4807 T3 : 70 gr.C

Accesorii

- Cuplajul rapid reflex SU

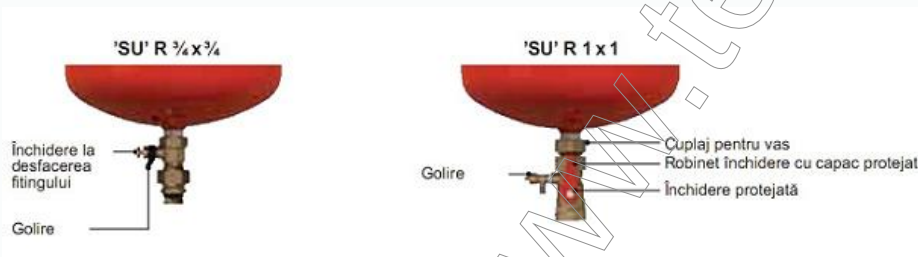

- Închidere protejată pentru întreținerea si demontarea vaselor de expansiune
- cu golire
- conform DIN EN 12828
- PN 10 / 120 gr.C

Model	Cod art.
SU R 3/4 x 3/4	7613000
SU R 1" x 1"	7613100

- Aparat digital reflex pentru controlul presiunii de încărcare



REFLEX S

- Domeniul de indicare până la cca. 9 bar
- Indicarea presiunii în bar, kPa, psi
- Cod art 9119198

Preturi

Cod	Model	LEI fara TVA
V9707700	VAS EXP.S 2 10BAR- 120C-R	125.55
V9703900	VAS EXP.S 8 10BAR- 120C-R	218.54
V9702600	VAS EXP.S 8 10BAR- 120C-A	218.54
V9704000	VAS EXP.S 12 10BAR- 120C-R	232.49
V9702700	VAS EXP.S 12 10BAR- 120C-A	232.49
V9704100	VAS EXP.S 18 10BAR- 120C-R	274.34
V9702800	VAS EXP.S 18 10BAR- 120C-A	274.34
V9704200	VAS EXP.S 25 10BAR- 120C-R	339.44
V9702900	VAS EXP.S 25 10BAR- 120C-A	339.44
V9706200	VAS EXP.S 33 10BAR- 120C-R	465.15
V9706300	VAS EXP.S 33 10BAR- 120C-A	465.15
V7209500	VAS EXP.S 50 10BAR- 120C-R	912.00
V7210300	VAS EXP.S 80 10BAR- 120C-R	1259.00
V7210500	VAS EXP.S 100 10BAR- 120C-R	1373.00
V7211500	VAS EXP.S 140 10BAR- 120C-R	2180.00
V7213400	VAS EXP.S 200 10BAR- 120C-R	2317.00
V7214400	VAS EXP.S 250 10BAR- 120C-R	2647.00
V7215400	VAS EXP.S 300 10BAR- 120C-R	2922.00
V7219000	VAS EXP.S 400 10BAR- 120C-R	4156.00
V7219100	VAS EXP.S 500 10BAR- 120C-R	4463.00
V7219200	VAS EXP.S 600 10BAR- 120C-R	5430.00
V7613000	VAS EXP.SU R 3/4X3/4 CUPL.RAPI	162.75
V7613100	VAS EXP.SU R 1X1 CUPLAJ RAPID	274.34
V9119198	VAS EXP.S AP.DIGIT.CONTR.PRES	111.60